

Ölçüler mm'dir.

LLFS8 PCB & LED & Güç
Işık rengi
Konnektör
IP koruma sınıfı
Montaj

P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Ad./mt)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Uzunluk (L) (cm)	Ürün ağırlığı (kg/mt)
LLFS8	WW-NW-CW	24V DC	60	4,8	480	100	0,1
LLFS8**	WW-NW-CW	24V DC	60	14,4	1.440	100	0,1

* Güç ve lümen değerleri kapaksız üründe "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

**Sadece WW-NW-CW olarak üretilebilir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon profil
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- UV korumalı PVC yan kapak
- UV korumalı şeffaf veya difüze polikarbon üst kapak
- 14,4 W/m'ye kadar soğutma kapasitesi
- Sıva üstü kullanıma uygun
- Standart olarak 40, 80, 120, 160 ve 200 cm ölçülerinde üretilir.



LEDLine FS8

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ*

● WW: Sıcak Beyaz	3000K	● R: Kırmızı	625nm
● NW: Doğal Beyaz	4000K	● G: Yeşil	525nm
● CW: Soğuk Beyaz	6500K	● B: Mavi	465nm
		● A: Amber	590nm

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

J BAĞLANTI SEÇENEKLERİ



01: Kablolu


05: IP20 Soketli

I KORUMA SINIFI

	Kapaksız	Difüze Kapaklı	Şeffaf Kapaklı	Polimer Kapaksız	Polimer+Difüze Kapaklı	Polimer+Şeffaf Kapaklı
IP20	20					
IP44		44D	44S			
IP66*				66		

*Ürünün Kelvin değerini bir miktar artırılabilir.

M MONTAJ SEÇENEKLERİ

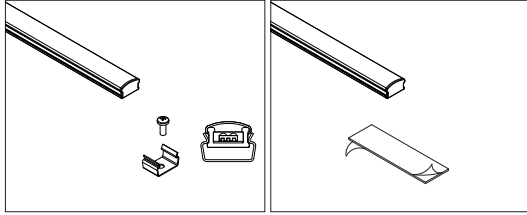

01: Çelik klips


02: Çift taraflı bant

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	
R,G,B,A	●	●			●	●	
RGB							
RGBA/W							
RGB DMX							
WHITE DMX							

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

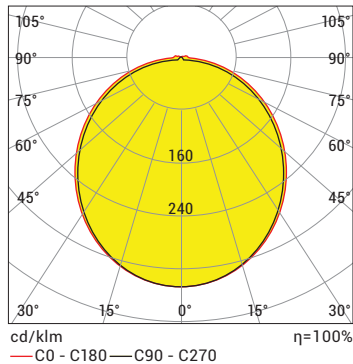

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	Emax (lx)
0.5	1,51	1335
1.0	3,01	334
1.5	4,52	148
2.0	6,02	83
2.5	7,53	53
3.0	9,03	37

LLFS8 60 LED 14,4W CW 120D 24V DC IP40