





Fiberli Linear Armatürler

LEDLine KP



Mark Antalya AVM, Antalya

# LEDLine KP

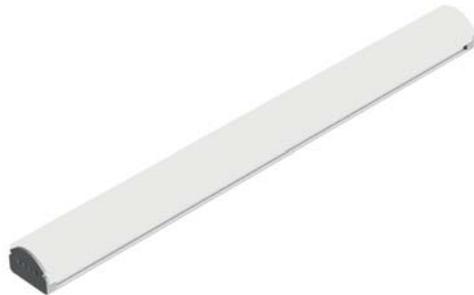

Ölçüler mm'dir.

**LLKP** **P C J I M**

PCB & LED & Güç  
İşik rengi  
Konnektör  
IP koruma sınıfı  
Montaj

## P LED & GÜC SEÇENEKLERİ

| Ürün Adı | Işık Rengi | Çalışma Voltajı (V) | LED Miktarı (Ad./mt) | Güç (W) | Işık Akısı (Lümen) | Uzunluk (L) (cm) | Ürün ağırlığı (kg/mt) |
|----------|------------|---------------------|----------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------|
| LLKP     | WW-NW-CW   | 24V DC              | 20**                 | 28      | 3.200              | 100              | 0,3                   |
| LLKP     | WW-NW-CW   | 24V DC              | 30                   | 2,4     | 240                | 100              | 0,3                   |
| LLKP     | WW-NW-CW   | 24V DC              | 60                   | 4,8     | 480                | 100              | 0,3                   |
| LLKP     | WW-NW-CW   | 24V DC              | 60                   | 24      | 2.700              | 100              | 0,3                   |
| LLKP     | WW-NW-CW   | 24V DC              | 90                   | 36      | 4.050              | 100              | 0,3                   |

\* Güç ve lümen değerleri kapaksız üründe "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

\*\* Power LED'li olarak yapılmaktadır.

### ELEKTROMEKNİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- UV korumalı PVC yan kapak
- UV korumalı şeffaf veya difüze polikarbon üst kapak
- 36 W/m'ye kadar soğutma kapasitesi
- Sıva üstü kullanıma uygun
- Standart olarak 40, 80, 120, 160 ve 200 cm ölçülerinde üretilir.

**C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ\***

|                       |                  |      |
|-----------------------|------------------|------|
| WW: Sıcak Beyaz 3000K | R: Kırmızı 625nm | RGB  |
| NW: Doğal Beyaz 4000K | G: Yeşil 525nm   | RGBW |
| CW: Soğuk Beyaz 6500K | B: Mavi 465nm    | RGBW |
|                       | A: Amber 590nm   | RGBA |

\*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

**J BAĞLANTI SEÇENEKLERİ**


01: Yandan Çıkış Kablolu 02: Yandan Çıkış IP Soketli 03: Yatay Soket\* 04: Dikey Soket\*

\*Yatay/Dikey Soket seçenekleri sadece 30 LED - 2,4W ve 60 LED - 4,8W için geçelidir.

**I KORUMA SINIFI**

|       | Kapaksız | Difüze Kapaklı | Şeffaf Kapaklı | Polymer Kapaksız | Polymer+Difüze Kapaklı | Polymer+Şeffaf Kapaklı |
|-------|----------|----------------|----------------|------------------|------------------------|------------------------|
| IP20  | 20       |                |                |                  |                        |                        |
| IP44  |          | 44D            | 44S            |                  |                        |                        |
| IP66* |          |                |                | 66               | 66D                    | 66S                    |

\*Ürünün Kelvin değerini bir miktar artırabilir. PowerLED'li ürünlerde IP66 yapılmamaktadır.

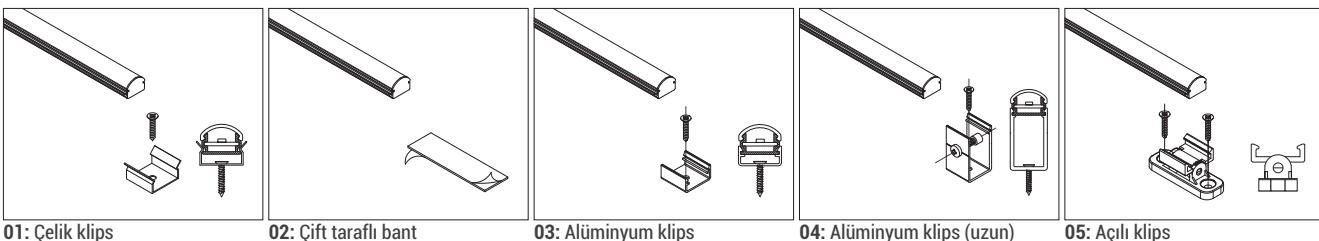**M MONTAJ SEÇENEKLERİ**

01: Çelik klips

02: Çift taraflı bant

03: Alüminyum klips

04: Alüminyum klips (uzun)

05: Açılı klips


# LEDLine KP

## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

| Renk Tipi | RC | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0-10V DC | TRIAC |
|-----------|----|-----|---------|-----|------|----------|-------|
| WW-NW-CW  | •  | •   |         |     | •    | •        |       |
| R,G,B,A   | •  | •   |         |     | •    | •        |       |
| RGB       | •  | •   |         |     |      |          |       |
| RGBA/W    | •  | •   |         |     |      |          |       |
| RGB DMX   |    |     |         | •   |      |          |       |
| WHITE DMX | •  |     |         | •   |      |          |       |

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

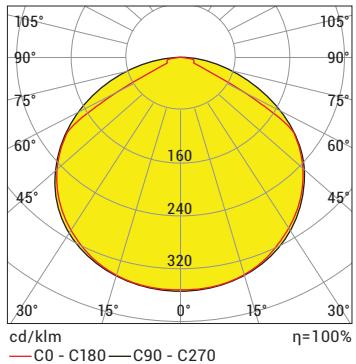

Koni Diyagramı

