

Ölçüler mm'dir.

LLS PCB & LED & Güç  
Işık rengi  
Konnektör  
Montaj

## P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Ad./m)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Uzunluk (L) (cm)	Ürün ağırlığı (kg/m)
LLS	WW-NW-CW	24V DC	15	6	675	100	0,12
LLS	WW-NW-CW	24V DC	30	2,4	240	100	0,12
LLS	WW-NW-CW	24V DC	30	7,2	720	100	0,12
LLS	WW-NW-CW	24V DC	30	12	1.350	100	0,12
LLS	WW-NW-CW	24V DC	45	10,8	1.080	100	0,12
LLS	WW-NW-CW	24V DC	60	4,8	480	100	0,12
LLS	WW-NW-CW	24V DC	60	14,4	1.440	100	0,12
LLS	WW-NW-CW	24V DC	90	7,2	720	100	0,12
LLS	WW-NW-CW	24V DC	180	14,4	1.450	100	0,12
LLS	RGB	24V DC	30	7,2	-	100	0,12
LLS	RGB	24V DC	45	10,8	-	100	0,12
LLS	RGB	24V DC	60	14,4	-	100	0,12
LLS	RGB/W	24V DC	60	14,4	-	100	0,12
LLS	RGB-Pixel	24V DC	30	8,4	5pixel/m	100	0,12
LLS	RGB-Pixel	24V DC	45	12,6	7pixel/m	100	0,12

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

\*\* R, G, B, A seçenekleri beyaz renkler ile aynı güçte yapılabilir.

## ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon profil
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- 14,4 W/m'ye kadar soğutma kapasitesi
- Sıva üstü kullanıma uygun
- Standart olarak 40, 80, 120, 160 ve 200 cm ölçülerinde üretilir.



# LEDLine Slim

## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ\*

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm	● G: Yeşil 525nm	● B: Mavi 465nm	● A: Amber 590nm	● RGB
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm	● B: Mavi 465nm	● A: Amber 590nm		● RGBW
● CW: Soğuk Beyaz 6500K					● RGBA

\*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

## J BAĞLANTI SEÇENEKLERİ




01: Kablolü

03: Yatay Soket

04: Dikey Soket

## M MONTAJ SEÇENEKLERİ

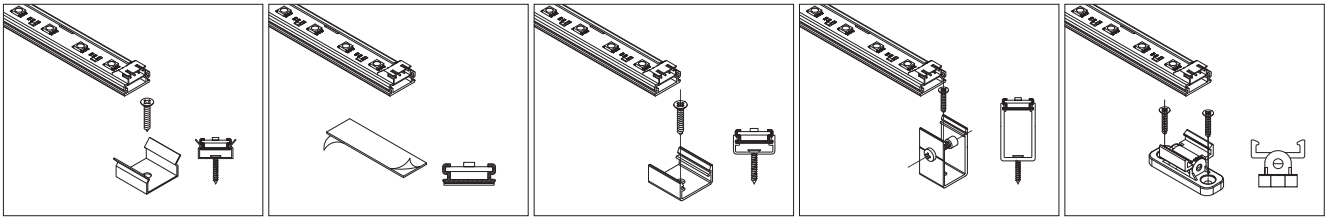

01: Çelik klips

02: Çift taraflı bant

03: Alüminyum klips

04: Alüminyum klips (uzun)


05: Açılı klips

## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	
R,G,B,A	●	●			●	●	
RGB	●	●					
RGBA/W	●	●					
RGB DMX				●			
WHITE DMX				●			

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

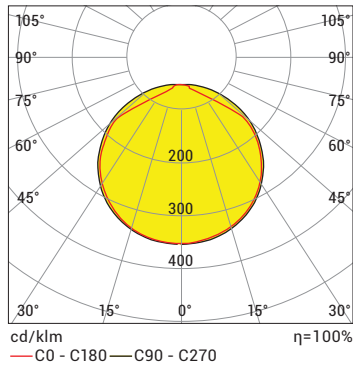

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	Emax (lx)
0.5	1,65	1397
1.0	3,30	349
1.5	4,95	155
2.0	6,60	87
2.5	8,26	56
3.0	9,91	39

LLS 30LED 12W CW 120D 24V DC IP20