

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç
Işık rengi
Optik / Lens

AC1F P C O

P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Adet)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (AxH) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
AC1F	WW-NW-CW	12-24V DC	3	4	410	Ø96x80	0,5
AC1F	WW-NW-CW	12-24V DC	3	8	820	Ø96x80	0,5
AC1F	RGB	7,5V DC	3	8	-	Ø96x80	0,5

* Güç ve lümen değerleri lenssiz üründe "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir. İstenilen renge göre farklılık gösterebilir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- 316 L krom spot aynası
- Korozyona dayanıklı elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- 8mm temperli armatür camı
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- Plastik enjeksiyon montaj kasası
- Alternatif veya doğru akımda çalışır.
- Su altı ek mufu
- H07RNF kauçuk kablo



Aqua Croma AC1F

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
● RGB	● A: Amber 590nm

O LENS SEÇENEKLERİ



N: Dar Açılı

XW: Lenssiz

MONTAJ ŞEKLİ




OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	
R,G,B,A	●	●			●	●	
RGB*	●	●					
RGBA/W							
RGB DMX				●			
WHITE DMX				●			


* RGB ürünlerinde 7,5V DC PWM DIM 4 kablolu üretilmektedir.

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

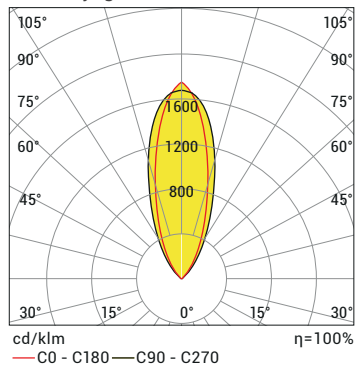

Koni Diyagramı

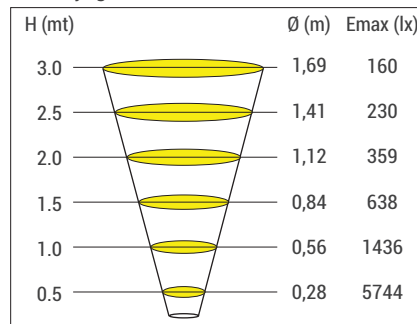

ACTF 3LED CW 8W 12-24V DC IP68