

Ölçüler mm'dir.

**AC500F** **P** **C** **O**

PCB & LED & Güç

Işık rengi

Optik / Lens


## P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Adet)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Çap (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
AC500F	WW-NW-CW	12-24V DC	1	2	150	Ø50	0,25
AC500F	WW-NW-CW	12-24V DC	1	3	310	Ø50	0,25
AC500F	RGB	7,5V DC	1	8	-	Ø50	0,25

\* Güç ve lümen değerleri lenssiz üründe "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir. İstenilen renge göre farklılık gösterebilir.

### ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- 316 L krom gövde ve krom spot aynası
- Polikarbon armatür camı
- Plastik enjeksiyon montaj kasası
- Su altı ek mufu
- H05RNF kauçuk kablo



# Aqua Croma AC500F

## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm	● RGB
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm	● RGBW
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm	● RGBA
	● A: Amber 590nm	

## O LENS SEÇENEKLERİ



XN: Ekstra Dar Açılı N: Dar Açılı

W: Geniş Açılı

## MONTAJ ŞEKLİ




## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	
R,G,B,A	●	●			●	●	
RGB*	●	●					
RGBA/W							
RGB DMX				●			
WHITE DMX				●			


\* RGB ürünlerinde 7,5V DC PWM DIM 4 kablolu üretilmektedir.

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

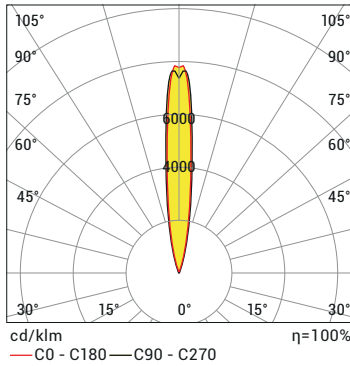

Koni Diyagramı

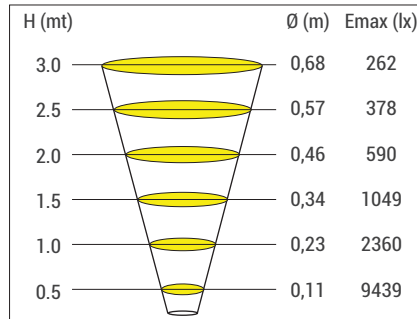

AC500F CW 10D 3W 12-24V DC IP68