

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç
Işık rengi
Optik / Lens
AC5F P C O

P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

| Ürün Adı | Işık Rengi | Çalışma Voltajı (V) | LED Miktarı (Adet) | Güç (W) | Işık Akısı (Lümen) | Ölçüler (AxH) (mm) | Ürün ağırlığı (kg) |
|----------|------------|---------------------|--------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| AC5F | WW-NW-CW | 12-24V DC | 18 | 20 | 2.100 | 246x75 | 2,5 |
| AC5F | WW-NW-CW | 12-24V DC | 18 | 30 | 3.200 | 246x75 | 2,5 |
| AC5F | WW-NW-CW | 12-24V DC | 18 | 45 | 4.800 | 246x75 | 2,5 |
| AC5F ** | RGB | 24V DC | 18 | 36 | - | 246x75 | 2,5 |
| AC5F ** | RGB | 24V DC | 18 | 25 | - | 246x75 | 2,5 |

* Güç ve lümen değerleri lenssiz üründe "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir. İstenilen renge göre farklılık gösterebilir.

** RGB ürünleri 12-24V DC olarak yapılabilir ve güç değerleri farklılık gösterebilir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- 3mm 316 L krom spot aynası
- 316 L press sıvama krom gövde
- 12mm temperli armatür camı
- 316 L paslanmaz bağlantı parçaları
- Plastik enjeksiyon montaj kasası
- Alternatif veya doğru akımda çalışır.
- Su altı ek mufu
- H07RNF kauçuk kablo




Aqua Croma AC5F

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

| | |
|-------------------------|--------------------|
| ● WW: Sıcak Beyaz 3000K | ● R: Kırmızı 625nm |
| ● NW: Doğal Beyaz 4000K | ● G: Yeşil 525nm |
| ● CW: Soğuk Beyaz 6500K | ● B: Mavi 465nm |
| ● RGB | ● A: Amber 590nm |

O LENS SEÇENEKLERİ

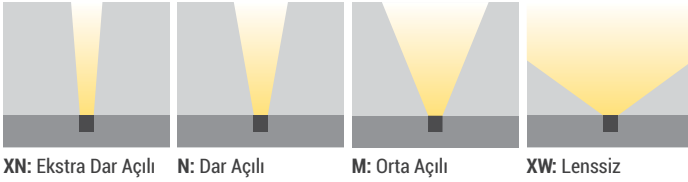

XN: Ekstra Dar Açılı

N: Dar Açılı

M: Orta Açılı

XW: Lenssiz


OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

| Renk Tipi | RC | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0-10V DC | TRIAC |
|-----------|----|-----|---------|-----|------|----------|-------|
| WW-NW-CW | ● | ● | ● | | ● | ● | |
| R,G,B,A | ● | ● | ● | | ● | ● | |
| RGB* | ● | ● | ● | | | | |
| RGBA/W | | | | | | | |
| RGB DMX | | | | ● | | | |
| WHITE DMX | | | | ● | | | |


* RGB ürünlerinde 24V DC PWM DIM 4 kablolu, 12-24V DC INV PWM DIM 5 kablolu olarak üretilebilmektedir.

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

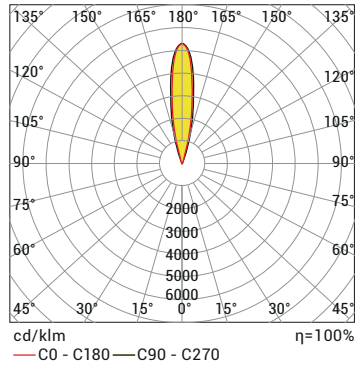

Koni Diyagramı

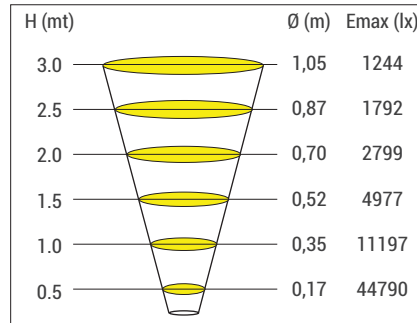

AC5F 18LED CW 25D 20W 12-24V DC IP68