

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç  
Işık rengi  
Optik / Lens  
Üst parçalar

## AC5G P C O U

### P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Adet)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (AxH) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
AC5G	WW-NW-CW	12-24V DC	18	20	2.100	177x83	1,2
AC5G	WW-NW-CW	12-24V DC	18	30	3.200	177x83	1,2
AC5G	WW-NW-CW	12-24V DC	18	45	4.800	177x83	1,2
AC5G **	RGB	24V DC	18	25	-	177x83	1,2
AC5G **	RGB	24V DC	18	36	-	177x83	1,2

\* Güç ve lümen değerleri lenssiz üründe "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir. İstenilen renge göre farklılık gösterebilir.

\*\* RGB ürünleri 12-24V DC olarak yapılabilir ve güç değerleri farklılık gösterebilir.

### ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- 316 L press sıvama krom gövde
  - Polikarbon armatür camı
  - Paslanmaz bağlantı parçaları
  - Alternatif veya doğru akımda çalışır.
  - Su altı ek mufu
  - H07RNF kauçuk kablo
  - Ürün paketi yalnızca LED'li PAR 56 lamba içerir.
- Montaj kovani ve parçaları pakete dahil değildir.



# Aqua Croma AC5G

## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm	● RGB
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm	● RGBW
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm	● RGBA
	● A: Amber 590nm	

## O LENS SEÇENEKLERİ



XN: Ekstra Dar Açılı N: Dar Açılı M: Orta Açılı XW: Lensiz

## U ÜST PARÇA SEÇENEKLERİ



15: Krom kaplı 16: Beyaz 19: Turkuaz


## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●	●		●	●	
R,G,B,A	●	●	●		●	●	
RGB*	●	●	●				
RGBA/W							
RGB DMX				●			
WHITE DMX				●			

\* RGB ürünlerinde 24V DC PWM DIM 4 kablolu, 12-24V DC INV PWM DIM 5 kablolu olarak üretilmektedir.

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

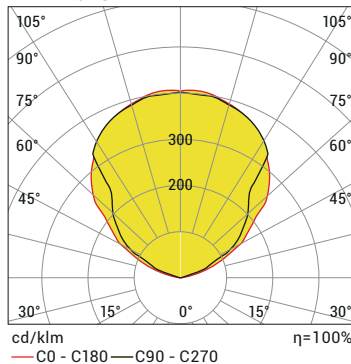

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	Emax (lx)
3.0	7,52	97
2.5	6,26	140
2.0	5,01	218
1.5	3,76	388
1.0	2,51	873
0.5	1,25	3490

AC5G 18LED CW 120D 20W 12-24V DC IP68