

Ölçüler mm'dir.

AC5K **P** **C** **O**  
PCB & LED & Güç  
Işık rengi  
Optik / Lens

## P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Adet)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (AxH) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
AC5K	WW-NW-CW	12-24V DC	18	20	2100	287x83	1,4
AC5K	WW-NW-CW	12-24V DC	18	30	3200	287x83	1,4
AC5K	WW-NW-CW	12-24V DC	18	45	4800	287x83	1,4
AC5K **	RGB	24V DC	18	25	-	287x83	1,4
AC5K **	RGB	24V DC	18	36	-	287x83	1,4

\* Güç ve lümen değerleri lenssiz üründe "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir. İstenilen renge göre farklılık gösterebilir.

\*\* RGB ürünleri 12-24V DC olarak yapılabilir ve güç değerleri farklılık gösterebilir.

## ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- 316 L krom spot aynası
- 316 L press sıvama krom gövde
- Polikarbon armatür camı
- Alternatif veya doğru akımda çalışır.
- Su altı ek mufu
- H07RNF kauçuk kablo
- Montaj kovani ve parçaları pakete dahil değildir.




# Aqua Croma AC5K

## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm	● RGB
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm	● RGBW
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm	● RGBW
	● A: Amber 590nm	● RGBA

## O LENS SEÇENEKLERİ

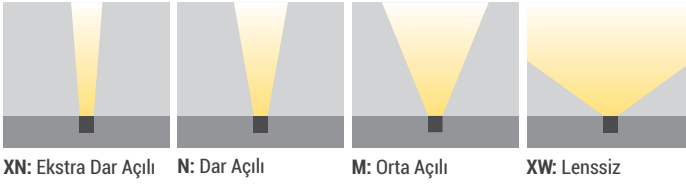


## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●	●		●	●	
R,G,B,A	●	●	●		●	●	
RGB	●	●	●				
RGBA/W							
RGB DMX				●			
WHITE DMX				●			

\* RGB ürünlerinde 24V DC PWM DIM 4 kablolu, 12-24V DC INV PWM DIM 5 kablolu olarak üretilebilmektedir.

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

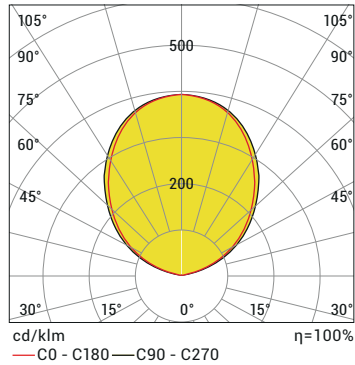

Koni Diyagramı

