




Fiberli Havuz Aydınlatması

Aqua Croma AC5Y



Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Gümüş
Işık rengi
Optik / Lens
Üst parçalar

AC5Y P C O U

P LED & GÜC SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Adet)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (AxH) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
AC5Y	WW-NW-CW	12-24V DC	18	20	2100	287x72	1,1
AC5Y	WW-NW-CW	12-24V DC	18	30	3200	287x72	1,1
AC5Y	WW-NW-CW	12-24V DC	18	45	4800	287x72	1,1
AC5Y **	RGB	24V DC	18	25	-	287x72	1,1
AC5Y **	RGB	24V DC	18	36	-	287x72	1,1

* Güç ve lümen değerleri lenssizüründe "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir. İstenilen renge göre farklılık gösterebilir.

** RGB ürünleri 12-24V DC olarak yapılabılır ve güç değerleri farklılık gösterebilir.

ELEKTROMEKNİK ÖZELLİKLER

- 316 L press sıvama krom gövde
- Krom kaplı spot aynası veya PC gövde
- Polikarbon armatür camı
- Alternatif veya doğru akımda çalışır.
- Su altı ek mufu
- H07RNF kauçuk kablo



Aqua Croma AC5Y

C İŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

WW: Sıcak Beyaz 3000K	R: Kırmızı 625nm	RGB
NW: Doğal Beyaz 4000K	G: Yeşil 525nm	RGBW
CW: Soğuk Beyaz 6500K	B: Mavi 465nm	RGBA
	A: Amber 590nm	

O LENS SEÇENEKLERİ



XN: Ekstra Dar Açılı

N: Dar Açılı

M: Orta Açılı

XW: Lenssiz

ÜST PARÇA SEÇENEKLERİ



15: Krom kaplama

16: Beyaz


OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•	•	•		•	•	
R,G,B,A	•	•	•		•	•	
RGB*	•	•	•				
RGBA/W							
RGB DMX				•			
WHITE DMX	•			•			


* RGB ürünlerinde 24V DC PWM DIM 4 kablolu, 12-24V DC INV PWM DIM 5 kablolu olarak üretilmekteidir.

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

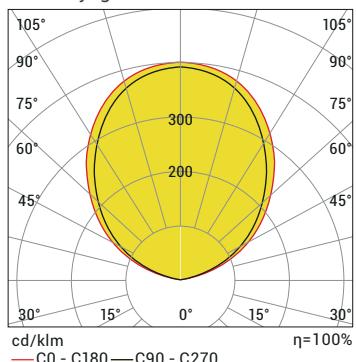

Koni Diyagramı

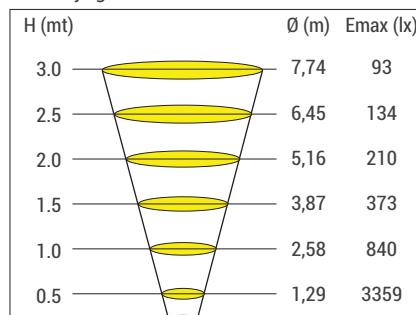

AC5Y 18LED CW 120D 20W 12-24V DC IP68