




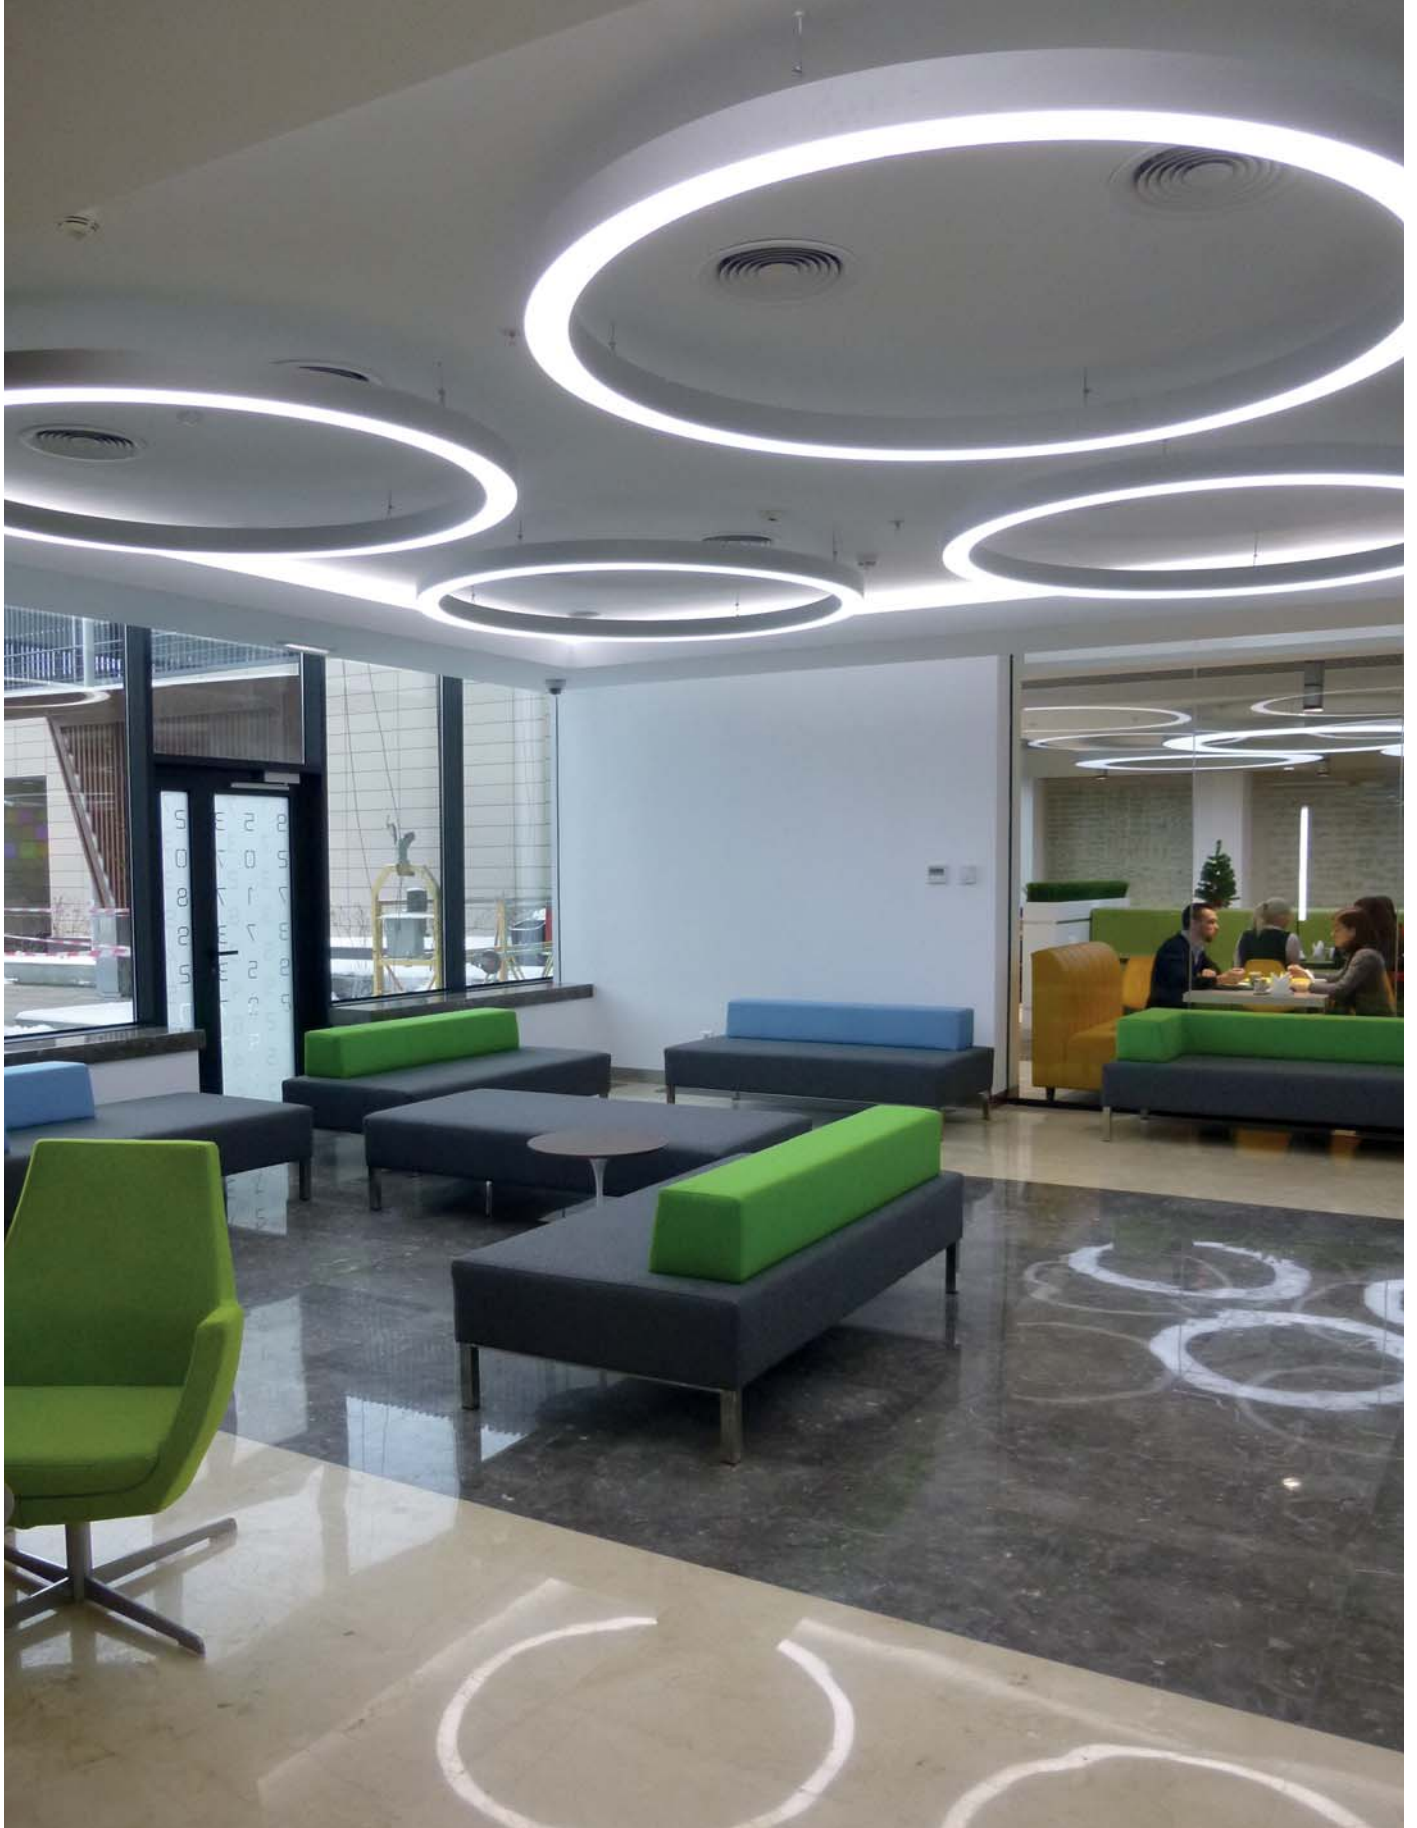

DecoPendant Bilezik Slim



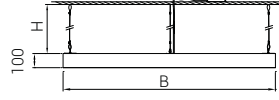

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç

Işık rengi

Gövde rengi

Üst parçalar

BLZS P C G U

P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (BxC) (cm)	Ürün ağırlığı (kg)
BLZS90	WW-NW-CW	24V DC	60	4.500	90x10	5,7
BLZS90	WW-NW-CW	24V DC	90	6.750	90x10	5,7
BLZS120	WW-NW-CW	24V DC	85	6.375	120x10	7,8
BLZS120	WW-NW-CW	24V DC	125	9.375	120x10	7,8
BLZS150	WW-NW-CW	24V DC	105	7.875	150x10	10,2
BLZS150	WW-NW-CW	24V DC	155	11.625	150x10	10,2
BLZS180	WW-NW-CW	24V DC	130	9.750	180x10	12,1
BLZS180	WW-NW-CW	24V DC	190	14.250	180x10	12,1
BLZS90	RGB	24V DC	35	-	90x10	5,7
BLZS120	RGB	24V DC	50	-	120x10	7,8
BLZS150	RGB	24V DC	60	-	150x10	10,2
BLZS180	RGB	24V DC	75	-	180x10	12,1

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

** Ürünler standart 1,5 metre çelik askı halatlı olarak üretilmektedir. Ürünlerin büyüklüğüne göre halat sayısı değişmektedir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglass kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Standart olarak 90, 120, 150 ve 180 cm ölçülerinde üretilir.
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklere üretilir.



DecoPendant Bilezik Slim

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
● RGB	● A: Amber 590nm

G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ

RAL 9005	RAL 9016	ÖZEL
----------	----------	------

U KAPLAMA RENK SEÇENEKLERİ



29: Ceviz 30: Koyu Ceviz 31: Meşe

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	
R,G,B,A	●	●			●	●	
RGB	●	●					
RGBA/W							
RGB DMX							
WHITE DMX	●						