

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç
İşik rengi
Optik / Lens
Üst parçalar

Beehive P C O U**P LED & GÜC SEÇENEKLERİ**

Ürün Adı	İşik Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Ad./mt)	Güç (W)	İşik Akısı (Lümen)	Uzunluk (AxB) (cm)	Ürün ağırlığı (kg)
Beehive	WW-NW-CW	220V AC	9	12	900	32x15	4,3
Beehive	WW-NW-CW	220V AC	9	17	1.275	32x15	4,3

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKNİK ÖZELLİKLER


- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- UV korumalı polikarbon gövde
- Sarkıt kullanıma uygun

DecoPendant Beehive

C İŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

WW: Sıcak Beyaz 3000K	R: Kırmızı 625nm
NW: Doğal Beyaz 4000K	G: Yeşil 525nm
CW: Soğuk Beyaz 6500K	B: Mavi 465nm
RGB	A: Amber 590nm

O LENS SEÇENEKLERİ

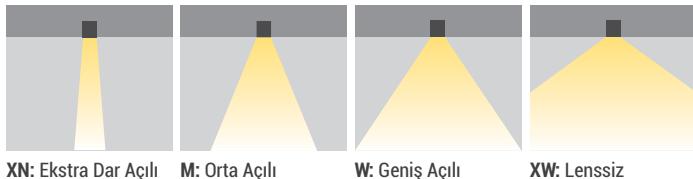

ÜST PARÇA SEÇENEKLERİ




OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI


Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•	•			•	•	
R,G,B,A	•	•			•	•	

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

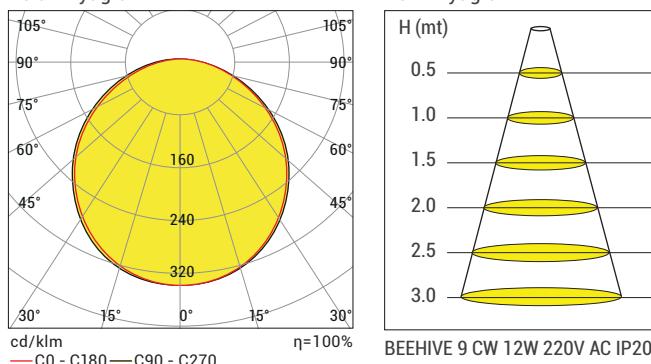

Koni Diyagramı

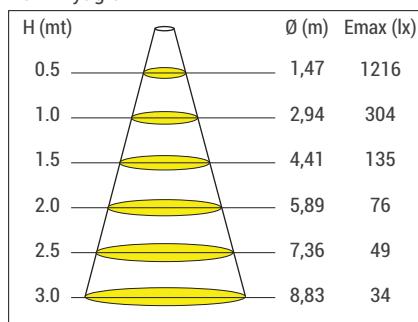




Fiberli Özel Tasarım Armatürler

DecoPendant Beehive



Lotus Mall, Rusya

DecoPendant Beehive

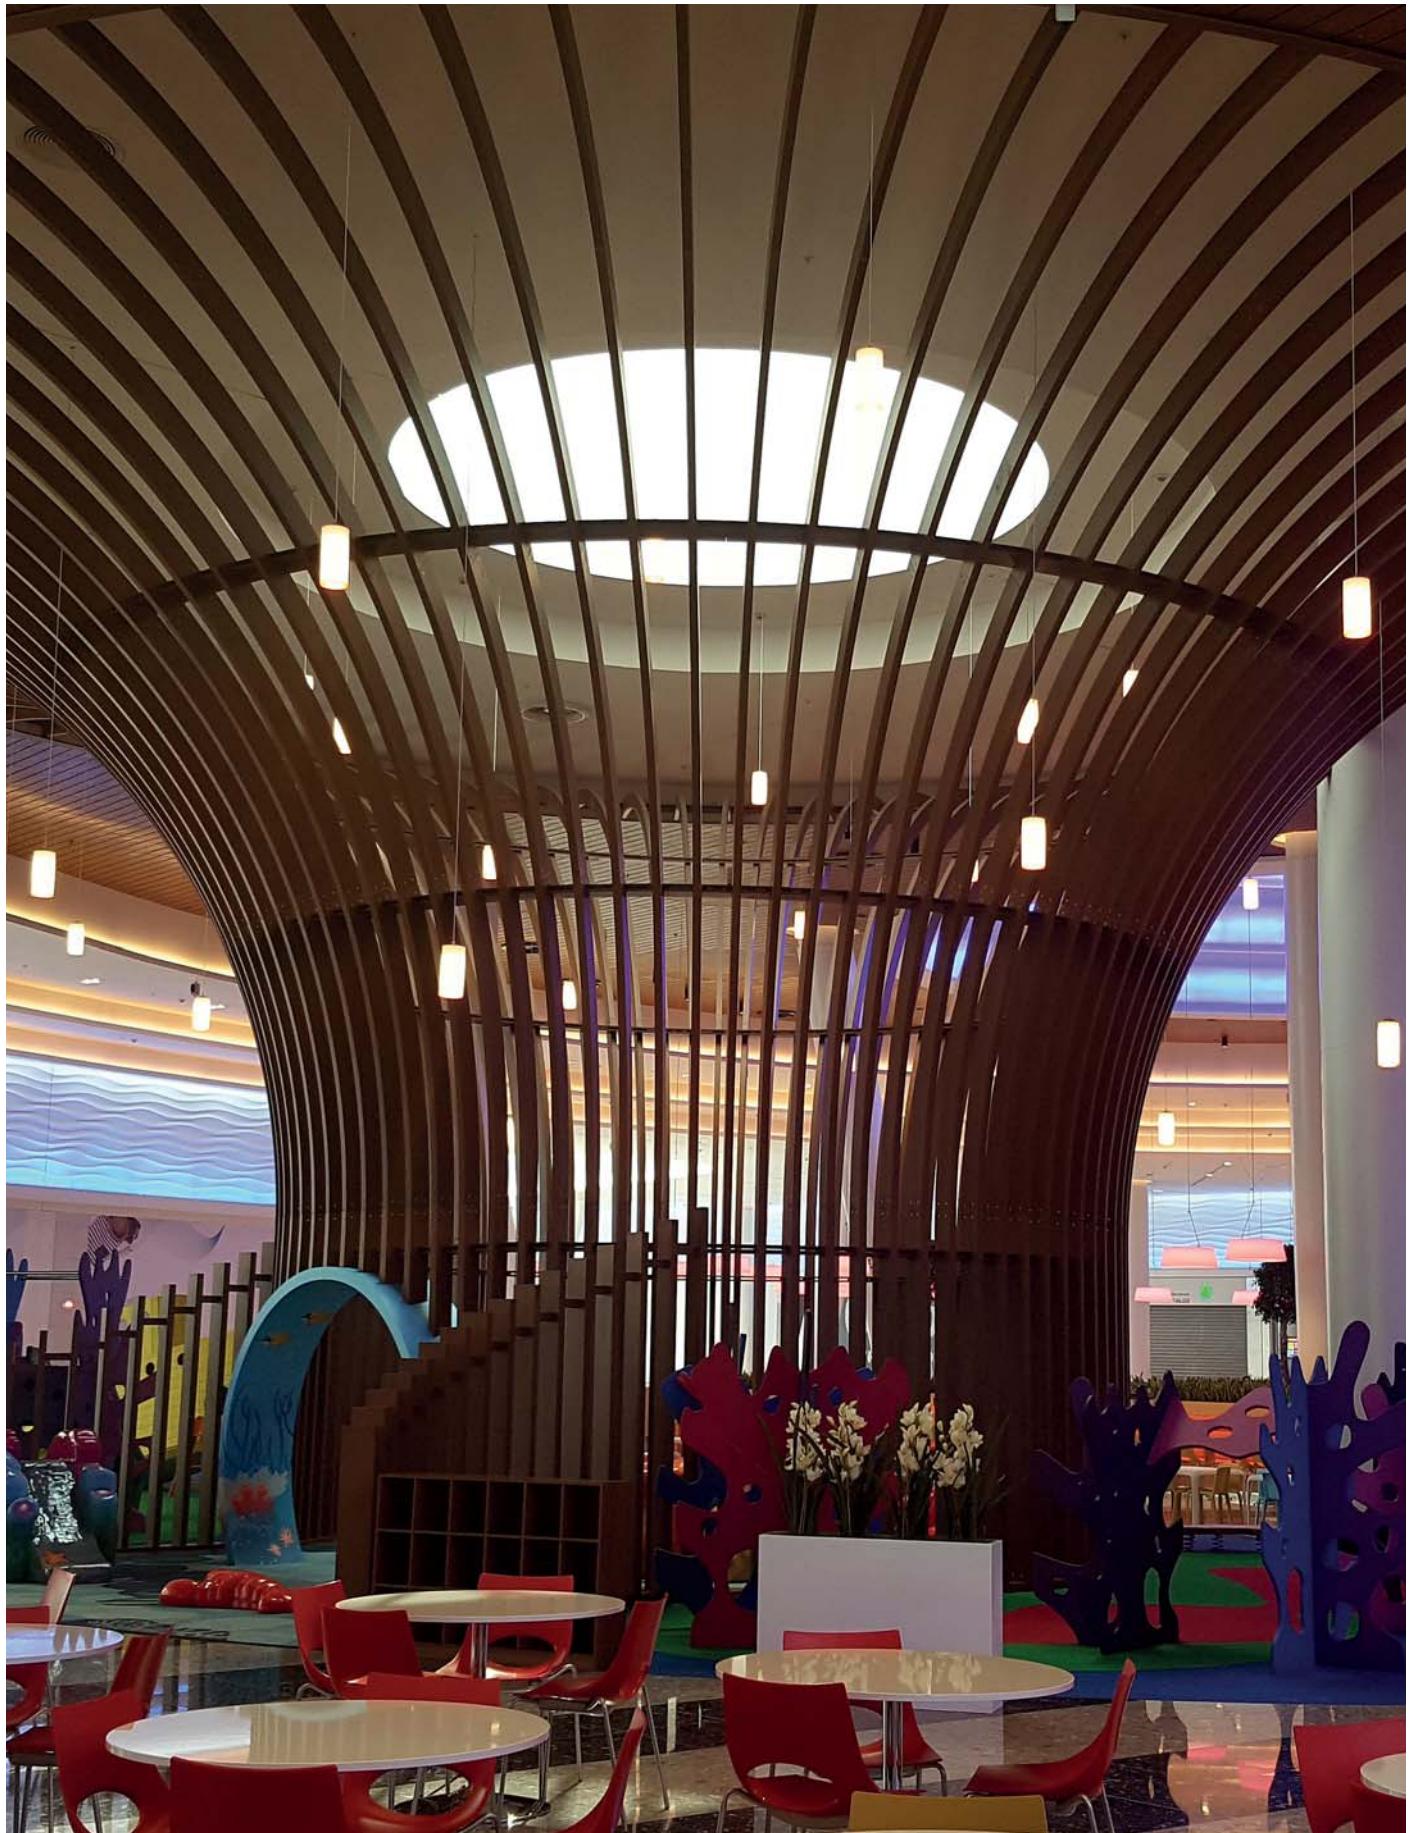

Riviera Mall, Rusya