

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç
Işık rengi
Gövde rengi
CBT P C G

P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (L) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
CBT	WW-NW-CW	220V AC	7	560	440	8,0
CBT	WW-NW-CW	220V AC	24	1.920	440	5,5
CBT	WW-NW-CW	220V AC	10	800	660	15,8
CBT	WW-NW-CW	220V AC	32	2.560	660	8,0
CBT	WW-NW-CW	220V AC	21	1.680	1300	5,5
CBT	WW-NW-CW	220V AC	70	5.600	1300	15,8

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
- Polikarbon armatür camı
- Paslanmaz bağlantı parçaları



Croma Bollard Twin

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ *

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
	● A: Amber 590nm

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ


RAL 9005	RAL 9016	RAL 9007
-------------	-------------	-------------

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●					
R,G,B,A	●	●					
RGB	●	●					
RGBA/W	●	●					

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

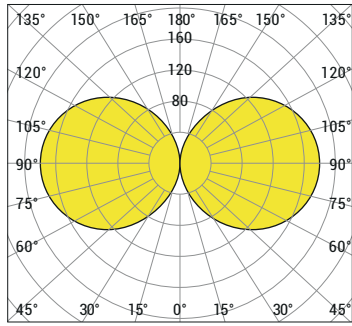

—C0 - C180 —C90 - C270

CBT CW 7W 220V AC IP65