




Croma Bollard Window

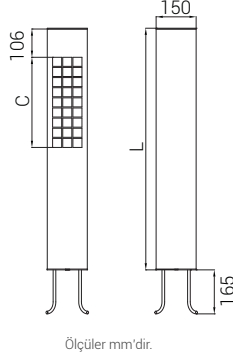

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç
Işık rengi
Gövde rengi
Gövde materyali
Ek parçalar

CBW P C G B E

P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Pencere Sayısı	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (CxL) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
CBW 7	WW-NW-CW	220V AC	32	2	2.240	290x700	10,8
CBW 7	WW-NW-CW	220V AC	32	4	2.240	290x700	10,8
CBW 9	WW-NW-CW	220V AC	42	2	2.940	390x900	12,3
CBW 9	WW-NW-CW	220V AC	42	4	2.940	390x900	12,3
CBW 11	WW-NW-CW	220V AC	50	2	3.500	490x1.100	15,8
CBW 11	WW-NW-CW	220V AC	50	4	3.500	490x1.100	15,8

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- 3 mm et kalınlığında elektrostatik toz boyalı profil
- Polikarbon armatür camı
- Paslanmaz bağlantı parçaları



C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ


● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm	● RGB*
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm	● RGBW*
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm	● RGBW*
● A: Amber 590nm	● RGBA*	

* Yalnızca 24V olarak yapılabilir.


G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ

RAL 9005	RAL 9016	RAL 9007
-------------	-------------	-------------

B GÖVDE SEÇENEKLERİ

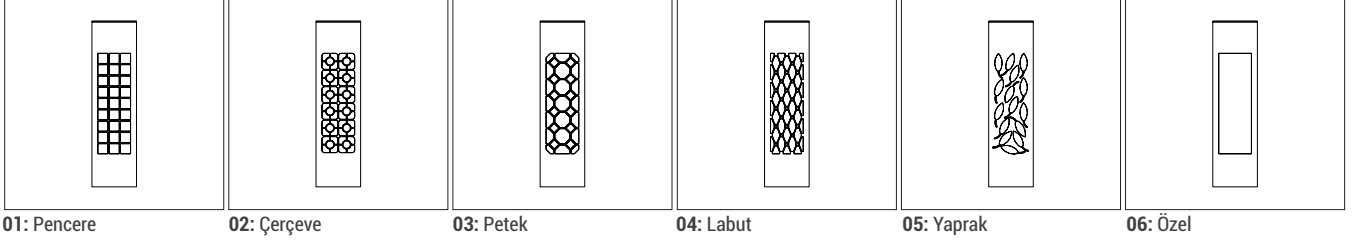

E EK PARÇA SEÇENEKLERİ

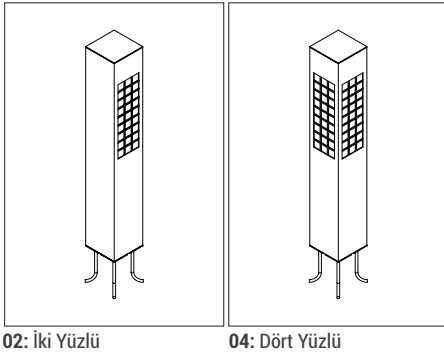


Croma Bollard Window

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•	•					
R,G,B,A	•	•					
RGB	•	•					
RGBA/W	•	•					
RGB DMX							
WHITE DMX							

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

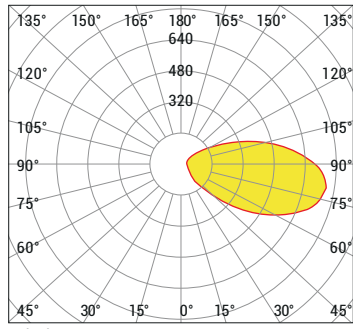

cd/klm $\eta=100\%$
—C0 - C180 —C90 - C270
CBW 7 CW 32W 220V AC IP65

