

C

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç
Işık rengi
Lens / Optik
Gövde materyali

CD500 P C O B

P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Ad./mt)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Delik Çapı (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
CD500	WW-NW-CW	220V AC	1	2	155	Ø47	0,1

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Krom gövde
- Polikarbon armatür camı

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

O LENS SEÇENEKLERİ



N: Dar Açılı

B GÖVDE SEÇENEKLERİ



21:Mat Krom 22: Parlak Krom



CromaDown 500




OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI


Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW ● ● ●	●	●			●	●	●

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

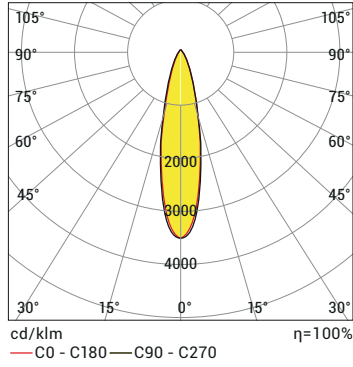

Koni Diyagramı

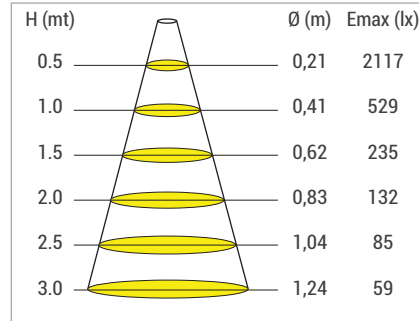

CD500 CW 25D 1.5W 220V AC IP20

