

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç
Işık rengi
Gövde rengi

CD66 P C G

P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ürün Ölçüleri (AxB)(mm)	Delik Çapı (C) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
CD66 2	WW-NW-CW	220V AC	4	320	95x50	Ø85	0,3
CD66 3	WW-NW-CW	220V AC	4	320	115x45	Ø105	0,4
CD66 4	WW-NW-CW	220V AC	8	640	145x50	Ø130	0,5
CD66 5	WW-NW-CW	220V AC	12	960	175x55	Ø160	0,6
CD66 6	WW-NW-CW	220V AC	20	1.600	190x50	Ø180	0,7
CD66 8	WW-NW-CW	220V AC	25	2.000	225x55	Ø210	0,9
CD66 2	WW-NW-CW	220V AC DOB	4	320	95x50	Ø85	0,2
CD66 4	WW-NW-CW	220V AC DOB	8	640	145x50	Ø130	0,4
CD66 5	WW-NW-CW	220V AC DOB	12	960	175x55	Ø160	0,5
CD66 6	WW-NW-CW	220V AC DOB	16	1.280	190x50	Ø180	0,6
CD66 8	WW-NW-CW	220V AC DOB	16	1.280	225x55	Ø210	0,7

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve soğutucu gövde
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışı sağlayan pleksi difüzör
- Gömme kullanıma uygun



CromaDown 66

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ

RAL 9005	RAL 9016	RAL 9007
----------	----------	----------


OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI *	0-10V DC *	TRIAC	Acil Aydınlatma Kiti	
								1 saat	3 saat
WW-NW-CW	●	●			●	●	●	●	

* CDAW DOB seçeneklerinde yapılmamaktadır.

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

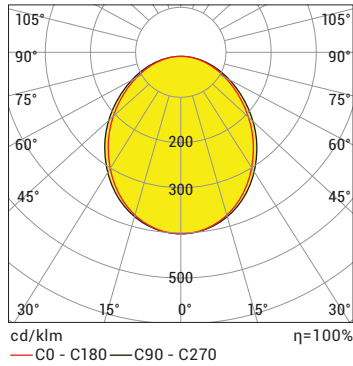

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0,5	1,16	3208
1,0	2,32	802
1,5	3,48	356
2,0	4,63	201
2,5	5,79	128
3,0	6,95	89

CD66 D8 CW 25 W AC 220VAC IP44