

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç
Işık rengi
Gövde rengi

CD69 **P** **C** **G**

P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ürün Ölçüleri (AxB)(mm)	Delik Çapı (C) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
CD69 2	WW-NW-CW	220V AC	4	320	95x50	Ø92	0,3
CD69 3	WW-NW-CW	220V AC	4	320	115x45	Ø100	0,4
CD69 4	WW-NW-CW	220V AC	8	640	145x50	Ø125	0,5
CD69 5	WW-NW-CW	220V AC	12	960	175x55	Ø150	0,6
CD69 6	WW-NW-CW	220V AC	20	1.600	190x50	Ø175	0,7
CD69 8	WW-NW-CW	220V AC	25	2.000	225x55	Ø210	0,9
CD69 2	WW-NW-CW	220V AC DOB	4	320	95x50	Ø92	0,2
CD69 4	WW-NW-CW	220V AC DOB	8	640	145x50	Ø125	0,4
CD69 5	WW-NW-CW	220V AC DOB	12	960	175x55	Ø150	0,5
CD69 6	WW-NW-CW	220V AC DOB	16	1.280	190x50	Ø175	0,6
CD69 8	WW-NW-CW	220V AC DOB	16	1.280	225x55	Ø210	0,7

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve soğutucu gövde
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışı sağlayan pleksi difüzör
- Gömme kullanıma uygun
- Kamaşma önleyici siyah reflektör



CromaDown 69

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

G GÖVDE RENGİ SEÇENEKLERİ

RAL 9005	RAL 9016	RAL 9007
----------	----------	----------

Reflektör Seçenekleri

RAL 9005	RAL 9016
----------	----------


OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI *	0-10V DC *	TRIAC	Acil Aydınlatma Kiti	
								1 saat	3 saat
WW-NW-CW	●	●			●	●	●	●	

* CDAW DOB seçeneklerinde yapılmamaktadır.

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

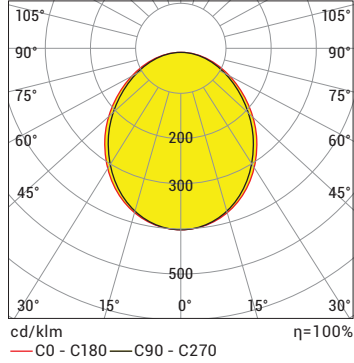

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	Emax (lx)
0.5	1,25	3208
1.0	2,32	802
1.5	3,48	356
2.0	4,63	201
2.5	5,79	128
3.0	6,95	89

CD69 D8 CW 25 W AC 220VAC IP44