

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç

Işık rengi

Gövde rengi

CD72 **P** **C** **G**

P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ürün Ölçüleri (AxB)(mm)	Delik Çapı (C) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
CD72 2	WW-NW-CW	220V AC	4	320	95x70	Ø92	0,3
CD72 3	WW-NW-CW	220V AC	4	320	117x75	Ø100	0,4
CD72 4	WW-NW-CW	220V AC	8	640	147x75	Ø125	0,5
CD72 5	WW-NW-CW	220V AC	12	960	175x85	Ø150	0,6
CD72 6	WW-NW-CW	220V AC DOB	20	1.600	195x90	Ø175	0,7
CD72 8	WW-NW-CW	220V AC DOB	25	2.000	230x85	Ø210	0,9
CD72 2	WW-NW-CW	220V AC DOB	4	320	95x70	Ø92	0,2
CD72 4	WW-NW-CW	220V AC DOB	8	640	147x75	Ø125	0,4
CD72 5	WW-NW-CW	220V AC DOB	12	960	175x85	Ø150	0,5
CD72 6	WW-NW-CW	220V AC DOB	16	1.280	195x90	Ø175	0,6
CD72 8	WW-NW-CW	220V AC DOB	16	1.280	230x85	Ø210	0,7

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve soğutucu gövde
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışı sağlayan pleksi difüzör
- Gömme kullanıma uygun
- Kamaşma önleyici siyah reflektör



CromaDown 72

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

G GÖVDE RENGİ SEÇENEKLERİ

RAL 9005	RAL 9016	RAL 9007
----------	----------	----------

Reflektör Seçenekleri

RAL 9005	RAL 9016
----------	----------


OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI *	0-10V DC *	TRIAC	Acil Aydınlatma Kiti	
								1 saat	3 saat
WW-NW-CW ● ● ●	●	●			●	●	●	●	

* CDAW DOB seçeneklerinde yapılmamaktadır.

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

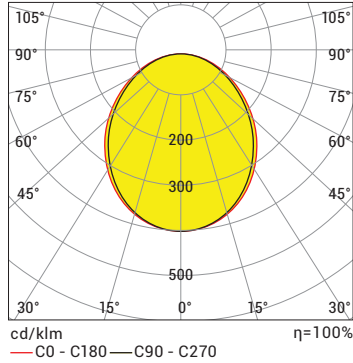

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0.5	1,19	3208
1.0	2,38	802
1.5	3,56	356
2.0	4,75	201
2.5	5,94	128
3.0	7,13	89

CD72 D8 CW 25 W AC 220VAC IP44