

Ölçüler mm'dir.

CDC1 PCB & LED & Güç
Işık rengi
Lens / Optik

P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

| Ürün Adı | Işık Rengi | Çalışma Voltajı (V) | LED Miktarı (Ad./mt) | Güç (W) | Işık Akısı (Lümen) | Delik Çapı (mm) | Ürün ağırlığı (kg) |
|----------|------------|---------------------|----------------------|---------|--------------------|-----------------|--------------------|
| CDC 1 | WW-NW-CW | 220V AC | 1 | 2 | 150 | Ø32 | 0,1 |
| CDC 1 | WW-NW-CW | 220V AC | 1 | 3 | 300 | Ø32 | 0,1 |

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.


ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Alüminyum gövde
- PMMA lens
- Silikon conta
- Gömme kullanıma uygun

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

| | |
|-------------------|-------|
| ● WW: Sıcak Beyaz | 3000K |
| ● NW: Doğal Beyaz | 4000K |
| ● CW: Soğuk Beyaz | 6500K |

O LENS SEÇENEKLERİ



XN: Ekstra Dar Açılı N: Dar Açılı

CromaDown C1




OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI


| Renk Tipi | RC | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0-10V DC | TRIAC |
|-----------|----|-----|---------|-----|------|----------|-------|
| WW-NW-CW | • | • | | | • | • | • |

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

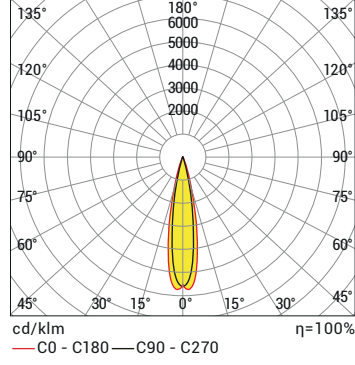

Koni Diyagramı

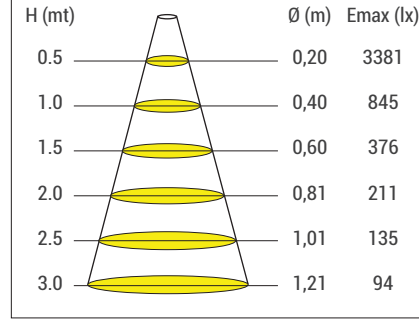

CDC1 CW DAR ACI 1,5W 220 VAC 50HZ IP44-65

