

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç  
Işık rengi  
**CDFA P C**

## P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Ad./mt)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Çap (C) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
CDFA	WW-NW-CW	220V AC	18	36	3.060	Ø500	3
CDFA	WW-NW-CW	220V AC	18	50	4.210	Ø500	3,4
CDFA	WW-NW-CW	220V AC	63	75	6.315	Ø500	3,4
CDFA	WW-NW-CW	220V AC	84	100	8.415	Ø500	3,5

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

### ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon soğutucu
- Elok sallı alüminyum reflektör
- Polikarbon ön cam
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- Sarkıt kullanıma uygun

## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ


● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW ● ● ●	●	●				●	

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

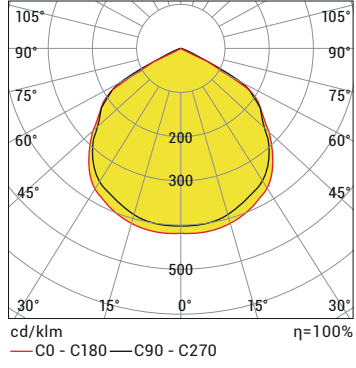

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E <sub>max</sub> (lx)
0.5	1,46	13828
1.0	2,92	3457
1.5	4,38	1536
2.0	5,84	864
2.5	7,30	553
3.0	8,76	384

CDFA CW 120D 100W 220V AC IP44