

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç
Işık rengi
Gövde rengi

CDFS **P** **C** **G**

P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ürün Ölçüleri (AxB)(mm)	Delik Ölçüsü (C) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
CDFS	WW-NW-CW	220V AC	5	350	120x45	100x100	0,5
CDFS	WW-NW-CW	220V AC	9	700	155x45	140x140	0,6
CDFS	WW-NW-CW	220V AC	12	910	190x45	170x170	0,9
CDFS	WW-NW-CW	220V AC	16	1.450	235x45	200x200	1,2
CDFS	WW-NW-CW	220V AC	21	1.915	275x45	250x250	1,6

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum çerçeve
- Alüminyum arka soğutucu
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışı sağlayan pleksi difüzör
- Gömme kullanıma uygun

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ


- **WW:** Sıcak Beyaz 3000K
- **NW:** Doğal Beyaz 4000K
- **CW:** Soğuk Beyaz 6500K

G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ

- **RAL 9005**
- **RAL 9016**
- **RAL 9007**




OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI


Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC	Acil Aydınlatma Kiti	
								1 saat	3 saat
WW-NW-CW 					•	•	•	•	•

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

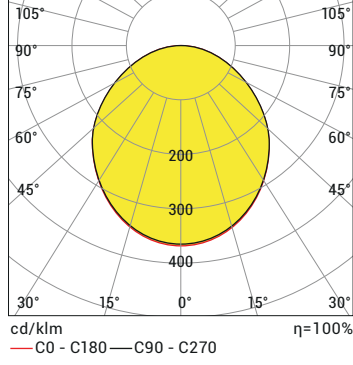

Koni Diyagramı

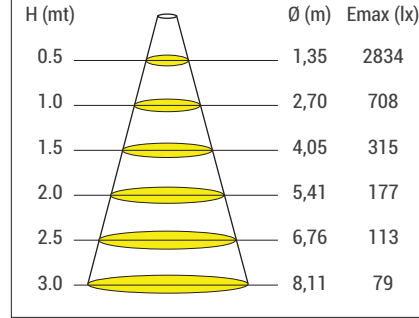

CDFS 25 CW 120D 21W 220V AC IP40

