

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç
Işık rengi
Lens / Optik
Gövde materyali

CDMR16 P C O B

P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Ad./mt)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Delik Çapı (C) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
CDMR16 3	WW-NW-CW	220V AC	3	4	410	Ø65	0,3
CDMR16 4	WW-NW-CW	220V AC	4	6	565	Ø65	0,4

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon soğutucu
- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Polikarbon grup lens
- Gömme kullanıma uygun




CromaDown MR16

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

O LENS SEÇENEKLERİ



N: Dar Açılı

B GÖVDE SEÇENEKLERİ




21: Mat Krom
22: Parlak Krom
23: Satin Nikel

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC	Acil Aydınlatma Kiti	
								1 saat	3 saat
WW-NW-CW	●	●			●	●	●	●	

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

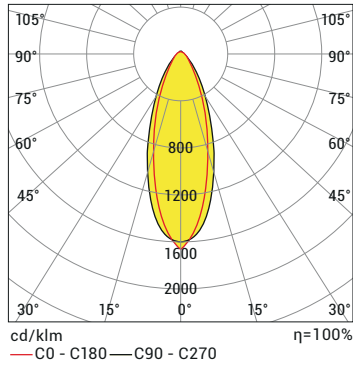

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0.5	0,28	2872
1.0	0,56	718
1.5	0,84	319
2.0	1,12	179
2.5	1,41	115
3.0	1,69	80

CDMR 163 CW 4W 220V AC IP20