

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç
Işık rengi
Gövde rengi

CDMS P C G

P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Ad./mt)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Delik Çapı (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
CDMS	WW-NW-CW	24V DC	18	2	130	Ø55	0,4

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Plastik enjeksiyon arka gövde
- Satin nikel kaplı alüminyum enjeksiyon ön çerçeve
- Polikarbon difüze ön kapak

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ




CromaDown Mob Spot

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW 	•	•			•	•	

ÜRÜN DİYAGRAMLARI


Polar Diyagramı

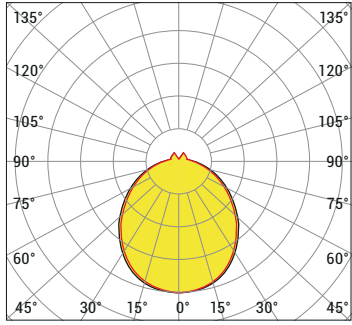

cd/klm
—C0 - C180 —C90 - C270

$\eta=100\%$

Koni Diyagramı

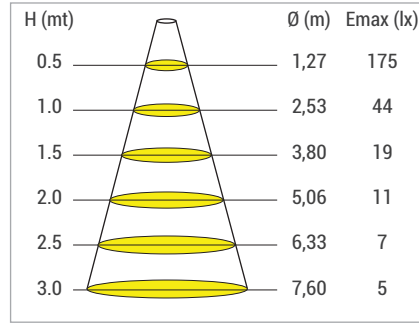

CDMS CW 120D 1.5W 24V DC IP44

