

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç  
Işık rengi  
Lens / Optik  
Gövde rengi  
Üst parçalar  
Montaj

**CDP1 P C O G U M**

## P GÜÇ SEÇENEKLERİ

| Ürün Adı | Işık Rengi | Çalışma Voltajı (V) | Güç (W) | Işık Akısı (Lümen) | Delik Ölçüsü (C) (mm) | Ürün ağırlığı (kg) |
|----------|------------|---------------------|---------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| CDP1     | WW-NW-CW   | 220V AC             | 4       | 350                | Ø100                  | 0,9                |
| CDP1     | WW-NW-CW   | 220V AC             | 8       | 700                | Ø100                  | 1,1                |
| CDP1     | WW-NW-CW   | 12-24V DC           | 4       | 350                | Ø100                  | 0,8                |
| CDP1     | WW-NW-CW   | 12-24V DC           | 8       | 700                | Ø100                  | 0,8                |

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

### ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- Temperli armatür camı
- Krom ön flanş
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- Gömme kullanıma uygun

# CromaDown P1


## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

|                   |       |
|-------------------|-------|
| ● WW: Sıcak Beyaz | 3000K |
| ● NW: Doğal Beyaz | 4000K |
| ● CW: Soğuk Beyaz | 6500K |

## G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ




## M MONTAJ SEÇENEKLERİ

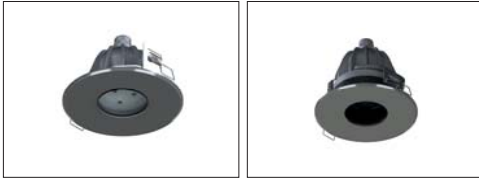

09: Sabit

10: Derin Sabit


## O LENS SEÇENEKLERİ



N: Dar Açılı

W: Geniş Açılı

## U ÜST PARÇA SEÇENEKLERİ

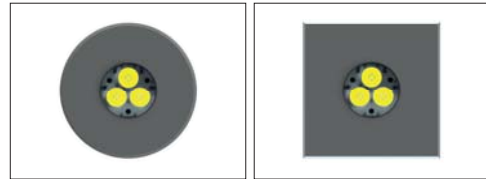

27: Yuvarlak Flanş


28: Kare Flanş

## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

| Renk Tipi | RC | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0-10V DC | TRIAC | Acil Aydınlatma Kiti |        |
|-----------|----|-----|---------|-----|------|----------|-------|----------------------|--------|
|           |    |     |         |     |      |          |       | 1 saat               | 3 saat |
| WW-NW-CW  | ●  |     |         |     | ●    | ●        | ●     | ●                    |        |

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

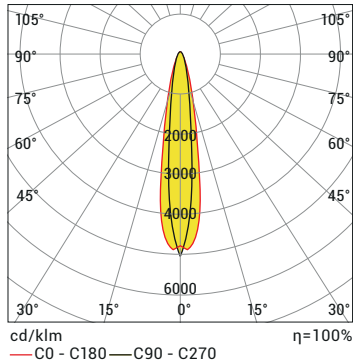

Koni Diyagramı

| H (mt) | Ø (m) | Emax (lx) |
|--------|-------|-----------|
| 0.5    | 0,39  | 30677     |
| 1.0    | 0,77  | 7669      |
| 1.5    | 1,16  | 3409      |
| 2.0    | 1,54  | 1917      |
| 2.5    | 1,93  | 1227      |
| 3.0    | 2,32  | 852       |

CDP1 P3 NW 25D 4W 220V AC IP65