


# CromaDown P3

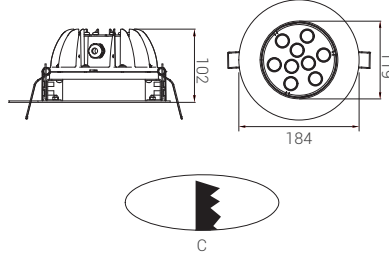

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç  
Işık rengi  
Lens / Optik  
Gövde rengi  
Montaj

**CDP3 P C O G M**

## P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Delik Ölçüsü (C) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
CDP3	WW-NW-CW	220V AC	12	1.225	Ø170	1,4
CDP3	WW-NW-CW	220V AC	16	1.685	Ø170	1,4
CDP3	WW-NW-CW	220V AC	22	2.395	Ø170	1,6
CDP3	WW-NW-CW	12-24V DC	11	1.120	Ø170	1,2
CDP3	WW-NW-CW	12-24V DC	15	1.580	Ø170	1,2
CDP3	WW-NW-CW	12-24V DC	22	2.290	Ø170	1,2

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

## ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde ve DKP ön çerçeve
- Polikarbon ön cam
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- Gömme kullanıma uygun



### C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

### O LENS SEÇENEKLERİ



XN: Ekstra Dar Açılı

M: Orta Açılı

W: Geniş Açılı

XW: Lensiz

### G GÖVDE RENGİ SEÇENEKLERİ



### M MONTAJ SEÇENEKLERİ



09: Sabit




10: Derin Sabit\*



11: Derin Hareketli \*

\*IP65 olarak yapılmamaktadır.

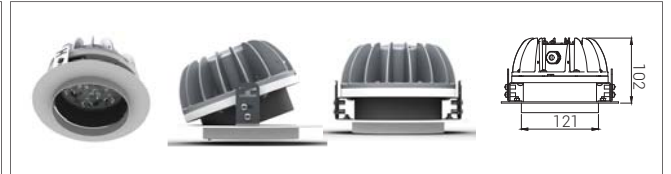

12: Derin Gömme Hareketli \*

# CromaDown P3




## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC	Acil Aydınlatma Kiti	
								1 saat	3 saat
WW-NW-CW	•				•	•	•	•	

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

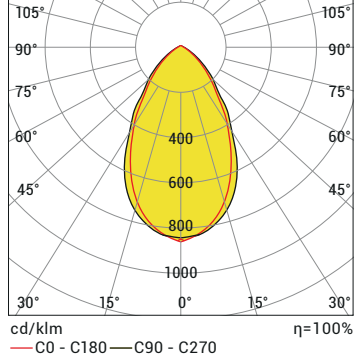

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	Emax (lx)
0.5	0,55	4250
1.0	1,10	1062
1.5	1,66	472
2.0	2,21	866
2.5	2,76	170
3.0	3,31	118

CDP3 CW 60D 12 W 220V AC IP40

