




CromaDown P5



Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç
Işık rengi
Lens / Optik
Gövde rengi
Montaj

CDP5 P C O G M

P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Delik Ölçüsü (C) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
CDP5	WW-NW-CW	220V AC	25	2.410	Ø195	1,8
CDP5	WW-NW-CW	220V AC	36	3.465	Ø195	1,9
CDP5	WW-NW-CW	220V AC	45	4.335	Ø195	2,0
CDP5	WW-NW-CW	12-24V DC	22	2.185	Ø195	1,7

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde ve DKP ön çerçeve
- Polikarbon ön cam
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- Gömme kullanıma uygun



C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

O LENS SEÇENEKLERİ



XN: Ekstra Dar Açılı

M: Orta Açılı

W: Geniş Açılı

XW: Lenssiz

G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ



M MONTAJ SEÇENEKLERİ



09: Sabit



10: Derin Sabit*



11: Derin Hareketli*

*IP65 olarak yapılmamaktadır.



12: Derin Gömme Hareketli*

CromaDown P5




OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC	Acil Aydınlatma Kiti	
								1 saat	3 saat
WW-NW-CW	•				•	•	•	•	•

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

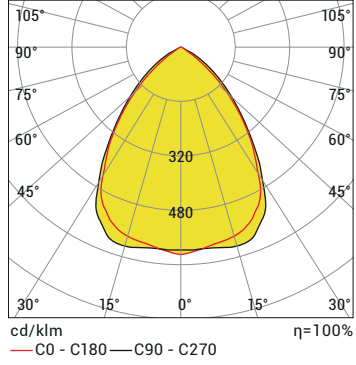

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	Emax (lx)
0.5	0,80	10565
1.0	1,61	2641
1.5	2,41	1174
2.0	3,22	660
2.5	4,02	423
3.0	4,82	293

CDP5 CW 60D 45W 220VAC 50HZ

