

Ölçüler mm'dir.

**CDRB150** **P** **C** **O** **G**

PCB & LED & Güç

Işık rengi

Lens / Optik

Gövde rengi

## P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Ad./mt)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Çap (C) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
CDRB150	WW-NW-CW	220V AC	9	12	1.135	Ø108	1,1

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.


### ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
- Polikarbon ön cam
- Sıva üstü kullanıma uygun

## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

## O LENS SEÇENEKLERİ

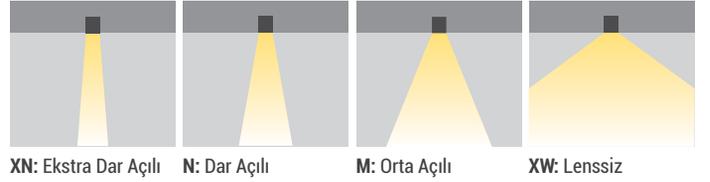

## G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ

RAL 9005	RAL 9016	RAL 9007
----------	----------	----------




# CromaDown Roll Beehive 150

## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI


Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW 							

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

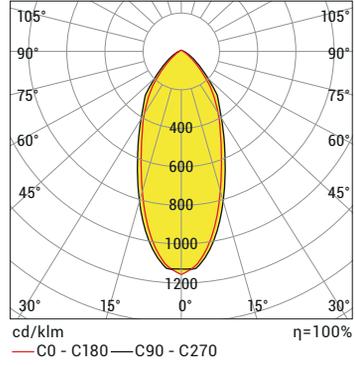

Koni Diyagramı

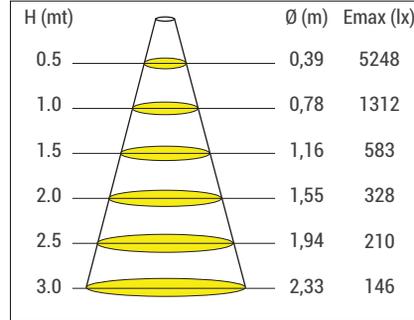

CDRB 150 CW 60D 12W 220V AC IP54

