





Fiberli Downlight Armatürler

CromaDown Roll Beehive 175



Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç
Işık rengi
Lens / Optik
Gövde rengi

CDRB175 P C O G

P LED & GÜC SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Ad./mt)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Çap (C) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
CDRB175	WW-NW-CW	220V AC	18	25	2.375	Ø200	2,5
CDRB175	WW-NW-CW	220V AC	18	45	4.275	Ø200	2,6

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.


ELEKTROMEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
- Polikarbon ön cam
- Sıva üstü kullanıma uygun

C İŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

- | |
|-----------------------|
| WW: Sıcak Beyaz 3000K |
| NW: Doğal Beyaz 4000K |
| CW: Soğuk Beyaz 6500K |

O LENS SEÇENEKLERİ

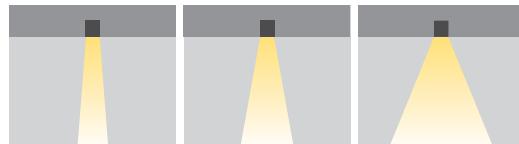

XN: Ekstra Dar Açılı

N: Dar Açılı

M: Orta Açılı

G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ

- | | | |
|----------|----------|----------|
| RAL 9005 | RAL 9016 | RAL 9007 |
|----------|----------|----------|



CromaDown Roll Beehive 175


OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI*	0-10V DC	TRIAC *	Acil Aydınlatma Kiti*	1 saat	3 saat
WW-NW-CW	•	•			•	•	•	•	•	•


* IP65 seçeneğinde yapılmamaktadır.

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

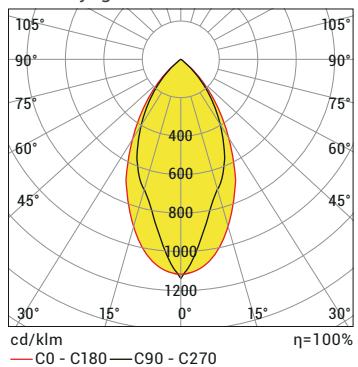

Koni Diyagramı

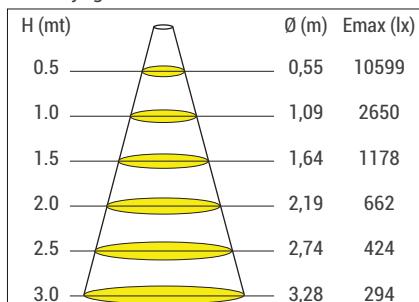

CDRB 175 CW 60D 25W 220V AC IP40



Aşkabat Olimpiyat Stadyumu, Türkmenistan