

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç
Işık rengi
Lens / Optik
Gövde rengi

CDRB300 P C O G

P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Ad./mt)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Çap (C) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
CDRB300	WW-NW-CW	220V AC	18	25	2.375	Ø200	3,8
CDRB300	WW-NW-CW	220V AC	18	50	4.725	Ø200	4,1
CDRB300**	WW-NW-CW	220V AC	54	100	9.550	Ø200	4,5

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.
**Ürün IP40 yapılabilmektedir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
- Polikarbon ön cam
- Sıva üstü kullanıma uygun



CromaDown Roll Beehive 300

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

O LENS SEÇENEKLERİ



XN: Ekstra Dar Açılı N: Dar Açılı M: Orta Açılı

G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ




OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI*	0-10V DC	TRIAC*	Acil Aydınlatma Kiti*	
								1 saat	3 saat
WW-NW-CW	●	●			●	●	●	●	

* IP65 seçeneğinde yapılmamaktadır.

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

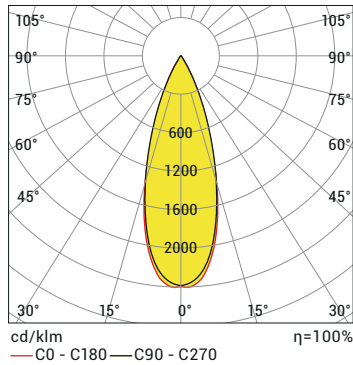

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0.5	0,31	20456
1.0	0,61	5114
1.5	0,92	2273
2.0	1,22	1278
2.5	1,53	818
3.0	1,83	568

CDRB 300 CW 25D 25W 220V AC IP40