

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç
Işık rengi
Lens / Optik
Gövde rengi
Ürün Tipleri

CDRB80 P C O G T

P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (C) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
CDRB80	WW-NW-CW	220V AC	8	680	Ø80	1,2

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- Elok sallı alüminyum soğutucu
- Darbelere karşı koruma sağlayan ön cam
- Yüksek verimli anodize alüminyum reflektör
- Sıva üstü kullanıma uygun


C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

G GÖVDE RENGİ SEÇENEKLERİ

RAL 9005	RAL 9016
----------	----------

O LENS SEÇENEKLERİ




N: Dar Açılı

M: Orta Açılı


T LED CRI SEÇENEKLERİ

CRI 80+	CRI 90+	CRI 97+
---------	---------	---------




CromaDown Round Beehive 80

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI


Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW 							

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

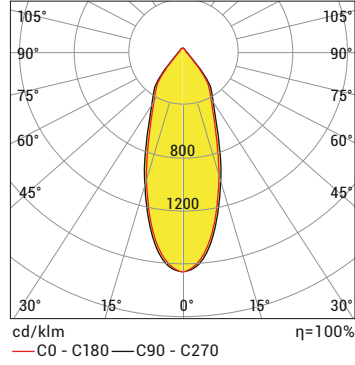

Koni Diyagramı

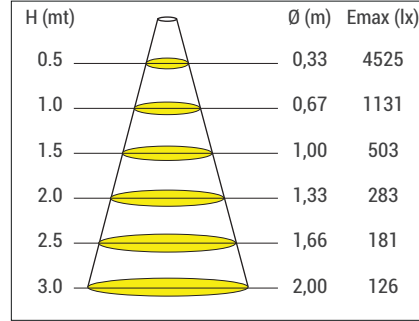

CDRB 80 CW 45D 8W 220V AC IP44

