

Ölçüler mm'dir.

CDRD105 **P** **C** **O** **G** **T**

PCB & LED & Güç

Işık rengi

Lens / Optik

Gövde rengi

Ürün Tipleri


P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Delik Ölçüsü (C) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
CDRD105	WW-NW-CW	220V AC	12	1.250	Ø105	0,6
CDRD105	WW-NW-CW	220V AC	16	1.700	Ø105	0,6

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- Eloksoallı alüminyum soğutucu
- Darbelere karşı koruma sağlayan ön cam
- Yüksek verimli anodize alüminyum reflektör
- Gömme kullanıma uygun



CromaDown RD105

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

O LENS SEÇENEKLERİ



N: Dar Açılı

M: Orta Açılı

G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ



T LED CRI SEÇENEKLERİ


CRI 80+	CRI 90+	CRI 97+
---------	---------	---------

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC	Acil Aydınlatma Kiti	
								1 saat	3 saat
WW-NW-CW	●				●	●	●	●	●

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

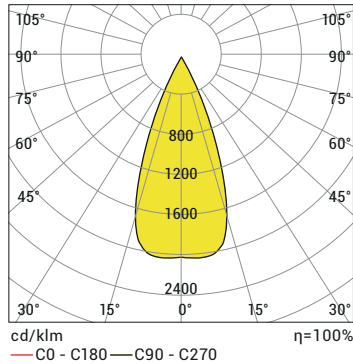

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0.5	0,39	10364
1.0	0,77	2591
1.5	1,16	1152
2.0	1,54	648
2.5	1,93	415
3.0	2,32	288

CDRD 105 CW 40D 16W 220V AC IP54