

Ölçüler mm'dir.

CDRD130 **P** **C** **O** **G** **T**

PCB & LED & Güç

Işık rengi

Lens / Optik

Gövde rengi

Ürün Tipleri


P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Delik Ölçüsü (C) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
CDRD130	WW-NW-CW	220V AC	18	1.900	Ø130	0,8
CDRD130	WW-NW-CW	220V AC	27	2.850	Ø130	0,8
CDRD130	WW-NW-CW	220V AC	35	3.700	Ø130	0,9

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- Etkin alüminyum soğutucu
- Darbelere karşı koruma sağlayan ön cam
- Yüksek verimli anodize alüminyum reflektör
- Gömme kullanıma uygun



CromaDown RD130

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

O LENS SEÇENEKLERİ



N: Dar Açılı

M: Orta Açılı

G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ



T LED CRI SEÇENEKLERİ


CRI 80+	CRI 90+	CRI 97+
---------	---------	---------

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC	Acil Aydınlatma Kiti	
								1 saat	3 saat
WW-NW-CW	●				●	●	●	●	

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

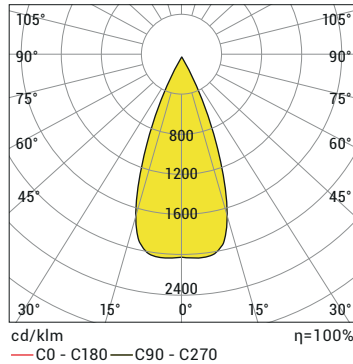

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0.5	0,39	23630
1.0	0,77	5907
1.5	1,16	2626
2.0	1,54	1477
2.5	1,93	945
3.0	2,32	656

CDRD 130 CW 40D 27W 220V AC IP54