

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç  
Işık rengi  
Lens / Optik  
Gövde rengi

**CDS1 P C O G**

## P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Ad./mt)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Kesim Ölçüsü (C) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
CDS1	WW-NW-CW	220V AC	12	18	1.530	195x195	1,7
CDS1	WW-NW-CW	220V AC	18	25	2.125	195x195	1,8

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

### ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon soğutucu gövde
- Elektrostatik toz boyalı DKP gövde
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışı sağlayan pleksi difüzör
- Gömme kullanıma uygun



# CromaDown S1

## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

## G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ




## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC	Acil Aydınlatma Kiti	
								1 saat	3 saat
WW-NW-CW ● ● ●	●				●	●	●	●	

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

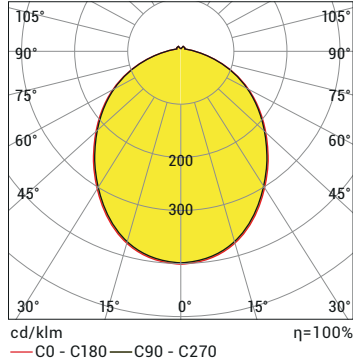

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E <sub>max</sub> (lx)
0.5	1,17	2417
1.0	2,33	604
1.5	3,50	269
2.0	4,67	151
2.5	5,83	97
3.0	7,00	67

CDS1 CW 120D 18 W 220V AC IP44