




**Fiberli** Downlight Armatürler

**CromaDown Square Beehive 80**



Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Gıç  
Işık rengi  
Lens / Optik  
Gövde rengi  
Ürün Tipleri

**CDSB80** **P C O G T**

### **P** GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (C) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
CDSB80	WW-NW-CW	220V AC	8	680	80x80	1,2

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

### ELEKTROMEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyali alüminyum enjeksiyon gövde
- Eloksalli alüminyum soğutucu
- Darbelere karşı koruma sağlayan ön cam
- Yüksek verimli anodize alüminyum reflektör
- Sıva üstü kullanıma uygun




# CromaDown Square Beehive 80

## C İŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

- WW: Sıcak Beyaz 3000K
- NW: Doğal Beyaz 4000K
- CW: Soğuk Beyaz 6500K

## O LENS SEÇENEKLERİ




N: Dar Açılı      M: Orta Açılı

## G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ



## T LED CRI SEÇENEKLERİ




## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW <span style="color: #f9a;">●</span> <span style="color: #ffcc00;">●</span> <span style="color: #6495ed;">●</span>							

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

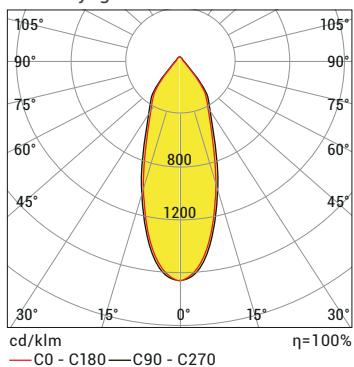

Koni Diyagramı

