

Ölçüler mm'dir.

CDS150 **P** **C** **O** **G** **T**

PCB & LED & Güç
Işık rengi
Lens / Optik
Gövde rengi
Ürün Tipleri


P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Kesim Ölçüsü (C) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
CDS150	WW-NW-CW	220V AC	18	2.480	150X150	0,7
CDS150	WW-NW-CW	220V AC	27	3.140	150X150	0,7
CDS150	WW-NW-CW	220V AC	35	4.370	150X150	0,8

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- Etkin alüminyum soğutucu
- Darbelere karşı koruma sağlayan ön cam
- Yüksek verimli anodize alüminyum reflektör
- Gömme kullanıma uygun



CromaDown SD150

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

O LENS SEÇENEKLERİ



N: Dar Açılı

M: Orta Açılı

G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ



T LED CRI SEÇENEKLERİ


CRI 80+	CRI 90+	CRI 97+
---------	---------	---------

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC	Acil Aydınlatma Kiti	
								1 saat	3 saat
WW-NW-CW	●				●	●	●	●	

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

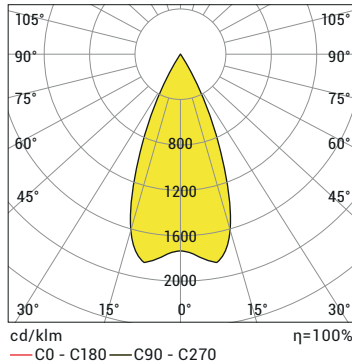

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	Emax (lx)
0.5	0,41	30872
1.0	0,82	7718
1.5	1,23	3430
2.0	1,64	1930
2.5	2,05	1235
3.0	2,46	858

CDS150 CW 43D 35W 220V AC IP43