

Ölçüler mm'dir.

**CDS97** PCB & LED & Güç  
P Işık rengi  
C Lens / Optik  
O Gövde rengi  
G Ürün Tipleri  
T

### P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Kesim Ölçüsü (C) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
CDS97	WW-NW-CW	220V AC	8	850	97x97	0,3
CDS97	WW-NW-CW	220V AC	12	1.170	97x97	0,3

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

### ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- Eloksoallı alüminyum soğutucu
- Darbelere karşı koruma sağlayan ön cam
- Yüksek verimli anodize alüminyum reflektör
- Gömme kullanıma uygun



# CromaDown SD97

## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

## O LENS SEÇENEKLERİ



N: Dar Açılı

M: Orta Açılı

## G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ

RAL 9005	RAL 9016
----------	----------

## T LED CRI SEÇENEKLERİ


CRI 80+	CRI 90+	CRI 97+
---------	---------	---------

## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC	Acil Aydınlatma Kiti	
								1 saat	3 saat
WW-NW-CW	●				●	●	●	●	●

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

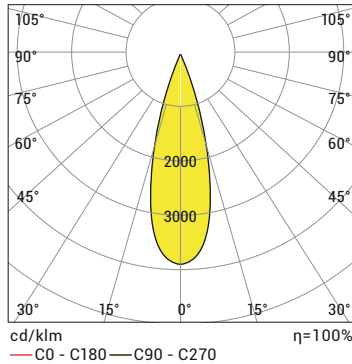

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E <sub>max</sub> (lx)
0.5	0,27	13265
1.0	0,54	3316
1.5	0,80	1474
2.0	1,07	829
2.5	1,34	531
3.0	1,61	368

CDS97 97 CW 40D 8W 220V AC IP40