

Ölçüler mm'dir.

CDSH1 **P** **C** **O** **G**

PCB & LED & Güç
Işık rengi
Lens / Optik
Gövde rengi

P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Ad./m ²)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Kesim Ölçüsü (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
CDSH1	WW-NW-CW	220V AC	18	25	2.655	175x170	1,8

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Elokсалlı alüminyum soğutucu
- Elektrostatik toz boyalı DKP gövde
- Polikarbon armatür camı



CromaDown SH1

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

O LENS SEÇENEKLERİ



XN: Ekstra Dar Açılı

M: Orta Açılı

W: Geniş Açılı

XW: Lenssiz

G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ


RAL 9005	RAL 9016
----------	----------

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC	Acil Aydınlatma Kiti	
								1 saat	3 saat
WW-NW-CW	●				●	●	●	●	●

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

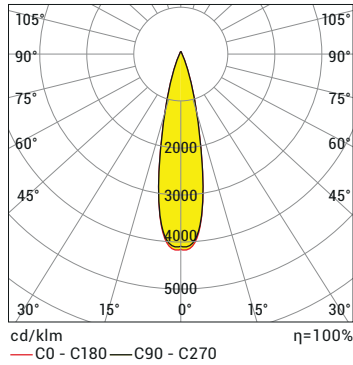

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0.5	0,80	10565
1.0	1,61	2641
1.5	2,41	1174
2.0	3,22	660
2.5	4,02	423
3.0	4,82	293

CDSH1 CW 25D 25W 220V AC IP44