

Ölçüler mm'dir.

CF1 **P** **C** **O** **E**  
PCB & LED & Güç  
Işık rengi  
Optik / Lens  
Ek parçalar


## P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Adet)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (AxH) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
CF1	WW-NW-CW	220V AC	3	4	480	Ø95x60	1,3
CF1	WW-NW-CW	220V AC DOB	4	4	480	Ø95x60	1,1
CF1	WW-NW-CW	12-24V DC	3	4	425	Ø95x60	1,1
CF1	RGB	7,5V DC	3	8	-	Ø95x60	1,1

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

### ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- 316 L satin krom spot aynası
- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- 8 mm temperli armatür camı
- Plastik enjeksiyon montaj kasası
- Su altı ek mufu
- H07RNF kauçuk kablo



# Croma Floor CF1

## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ \*

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
	● A: Amber 590nm

\*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

## O LENS SEÇENEKLERİ



\*XN: Ekstra Dar Açılı M: Orta Açılı W: Geniş Açılı XW: Lenssiz \*A: Asimetrik \*NA: Dar Açılı Eliptik \*MA: Orta Açılı Eliptik

\*Sadece 220V için yapılabilir.

## U ÜST PARÇA SEÇENEKLERİ



23: Kare satin nikel

21: Yuvarlak satin nikel


## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX*	DALI*	0-10V DC*	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	
R,G,B,A	●	●			●	●	
RGB	●	●					
RGBA/W							
RGB DMX				●			
WHITE DMX				●			


\*Yalnızca 24V ile yapılabilir.

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

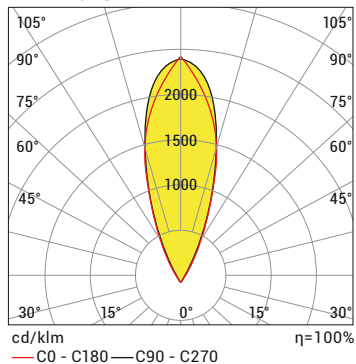

Koni Diyagramı

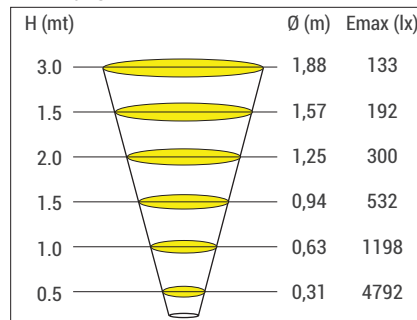

CF1 P3 CW 25D 4.5 W 220V AC IP67