

Ölçüler mm'dir.

**CF3 P C O K**

PCB & LED & Güç

Işık rengi

Optik / Lens

Kablo giriş-çıkış yeri


## P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Adet)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (AxH) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
CF3	WW-NW-CW	220V AC	6	8	650	Ø206x85	2,8
CF3	WW-NW-CW	220V AC	9	10	1.000	Ø206x85	2,8
CF3	WW-NW-CW	220V AC DOB	9	8	650	Ø206x85	2,6
CF3	RGB	12V DC	9	13	-	Ø206x85	2,6

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

### ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- 5 mm 316L krom spot aynası
- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- 12 mm temperli armatür camı
- Plastik enjeksiyon montaj kasası
- Su altı ek mufu
- H07RNF kauçuk kablo
- Basınç dengeleyici ventil



# Croma Floor CF3

## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ \*

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
	● A: Amber 590nm

\*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

## O LENS SEÇENEKLERİ



XN: Ekstra Dar Açılı

M: Orta Açılı

W: Geniş Açılı

XW: Lenssiz

NA: Dar Açılı Eliptik

MA: Orta Açılı Eliptik

## K KABLO GİRİŞ YÖNÜ SEÇENEKLERİ




09: Ayak altından tek giriş

10: Kapakta giriş ve çıkış\*

\*Sadece 24V yapılabilir.

## MONTAJ ŞEKLİ

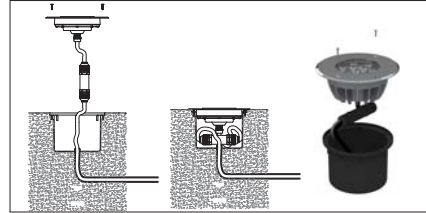


## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX*	DALI*	0-10V DC*	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	
R,G,B,A	●	●			●	●	
RGB	●	●					
RGBA/W							
RGB DMX				●			
WHITE DMX				●			

\*Yalnızca 24V ile yapılabilir.

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

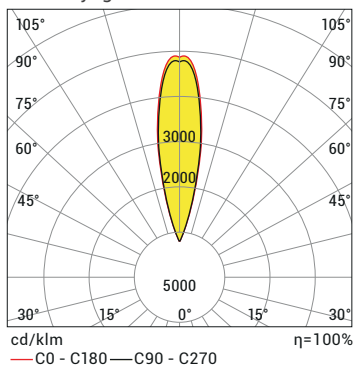

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	Emax (lx)
3.0	1,30	301
1.5	1,08	433
2.0	0,86	677
1.5	0,65	1204
1.0	0,43	2709
0.5	0,22	10836

CF3 P6 CW 25D 8W 220V AC IP67