

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç
Işık rengi
Optik / Lens
Montaj

CF500 P C O M


P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Adet)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (AxH) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
CF500	WW-NW-CW	220V AC	1	2	155	Ø50x53	0,5
CF500	WW-NW-CW	12-24V DC	1	2	155	Ø50x53	0,5
CF500	WW-NW-CW	12-24V DC	1	3	310	Ø50x53	0,5
CF500	RGB	7,5V DC	1	8	-	Ø50x53	0,5

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- 316 L krom gövde ve krom spot aynası
- Polikarbon armatür camı
- Plastik enjeksiyon montaj kasası
- Su altı ek mufu
- H07RNF kauçuk kablo




Croma Floor CF500

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
● RGB	● A: Amber 590nm

O LENS SEÇENEKLERİ

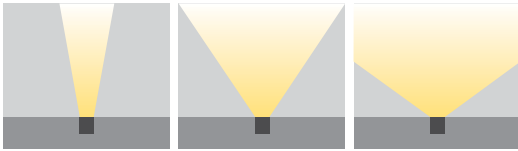

N: Dar Açılı

W: Geniş Açılı

XW: Lenssiz

M MONTAJ SEÇENEKLERİ



29: Vidalı

30: Vidasız


OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI *	0-10V DC*	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	
R,G,B,A	●	●			●	●	
RGB	●	●					
RGBA/W							
RGB DMX				●			
WHITE DMX				●			

* Yalnızca belirli ürünlerde yapılabilir.

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

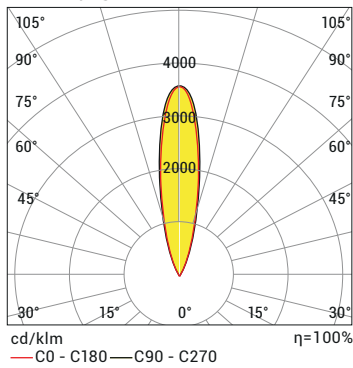

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
3.0	1,24	60
1.5	1,04	87
2.0	0,83	136
1.5	0,62	241
1.0	0,41	543
0.5	0,21	2173

CF500 CW 25D 1.5W 220V AC IP67