

Ölçüler mm'dir.

CF5 **P** **C** **O** **K**
PCB & LED & Güç
Işık rengi
Optik / Lens
Kablo giriş-çıkış yeri

P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Adet)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (AxH) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
CF5	WW-NW-CW	220V AC	18	21	2.000	Ø246x85	3,8
CF5	WW-NW-CW	220V AC DOB	18	18	1.600	Ø246x85	3,5
CF5	RGB	24V DC	18	25	-	Ø246x85	3,5
CF5	RGBA/W	24V DC	24	26	-	Ø246x85	3,5

* Güç ve lümen değerleri lenssiz üründe "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- 5 mm 316L krom spot aynası
- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- 12 mm temperli armatür camı
- Plastik enjeksiyon montaj kasası
- Su altı ek mufu
- H07RNF kauçuk kablo
- Basınç dengeleyici ventil

Croma Floor CF5

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ*

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm	● RGB
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm	● RGBW
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm	● RGBA
	● A: Amber 590nm	

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

O LENS SEÇENEKLERİ



XN: Ekstra Dar Açılı

M: Orta Açılı

W: Geniş Açılı

XW: Lenssiz

NA: Dar Açılı Eliptik

MA: Orta Açılı Eliptik

K KABLO GİRİŞ YÖNÜ SEÇENEKLERİ




09: Ayak altından tek giriş

10: Kapakta giriş ve çıkış*

*Sadece 24V yapılabilir.

MONTAJ ŞEKLİ

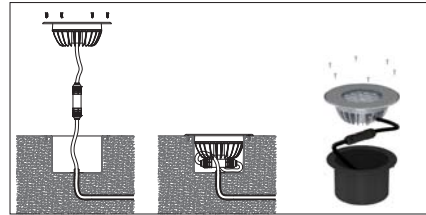


OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●				●	
R,G,B,A	●	●				●	
RGB	●	●					
RGBA/W				●			
RGB DMX*				●			
WHITE DMX*				●			

*Sadece 24V yapılabilir.

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polare Diyagramı

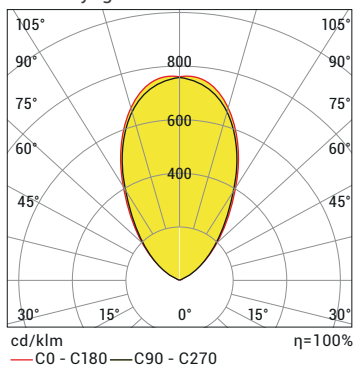

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
3.0	3,85	137
1.5	3,21	197
2.0	2,57	308
1.5	1,93	548
1.0	1,28	1232
0.5	0,64	4929

CF5 P18 CW 60D 20W 220V AC IP67