

CromaFloor® Zeminden Aydınlatma



ÜRÜN KODU AÇILIMI

ışık rengi / Light Color
Lens&Optik / Lens&Optic
Kablo giriş-çıkışı / Cable in-out way
Gövde materyali / Body material

CFL DOB-**C-O-K-B**

CFL DOB SEÇENEKLERİ

CFL12 DOB: 48cm-12 LED-12W - 1.320 Lm

CFL24 DOB: 86cm-24 LED-24W - 2.640 Lm

CFL36 DOB : 125cm-36 LED-36W - 3.960 Lm

CromaFloor L DOB

CFL DOB

Zemine gömme armatür

UYGULAMA ALANLARI


CromaFloor L DOB, iç ve dış mekanlarda kullanılan zemine gömme olarak kullanılan armatürdür. Ağır darbe dayanıklılığına karşı güçlü olan bu armatür çizgisel aydınlatma çözümü sunar.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

CFL DOB-C-O-K-B

- Eloksallı alüminyum gövde
- Krom armatür aynası
- Polikarbon armatür camı
- Alüminyum enjeksiyon yan kapak

GÖVDE ÖZELLİKLERİ

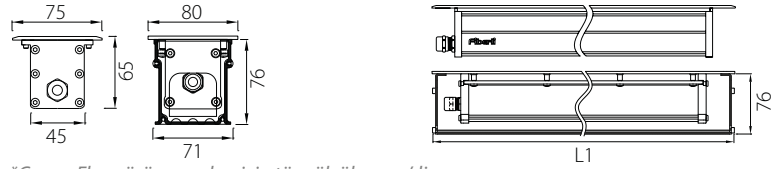


*CromaFloor ürün grupları için tüm ölçüler mm'dir.

CFL12 DOB A = 477mm

CFL24 DOB A = 864mm

CFL36 DOB A = 1251mm

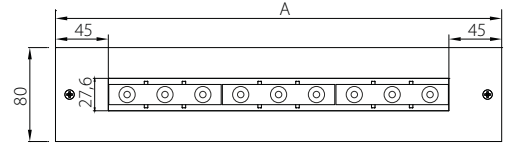

VOLTAJ ÖZELLİKLERİ

Bu armatürler ayrı bir sürücüyü gerek duymadan 220V (Drive On Board)* ile çalışacak şekilde üretilebilir.

*Drive on Board: Bu yöntem ile LED'ler konvansiyonel sabit akım ya da gerilim kaynağı olmaksızın, LED devresi üzerine yerleştirilen özel IC'lerle direkt 220V AC ile sürülür. Bu devrelerde her zaman $\cos\phi=1$ 'dir. Driver kayıpları yoktur.

IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

CFL DOB-C-O-K-B

CW: Soğuk Beyaz - 4.700K-9.500K

NW: Doğal Beyaz - 3.700K-4.700K

WW: Sıcak Beyaz - 2.700K-3.700K



Koruma Sınıfı: IP67


LED Ömrü: 50.000 saat



CromaFloor L DOB

LENS SEÇENEKLERİ

CFL DOB-C-O-K-B

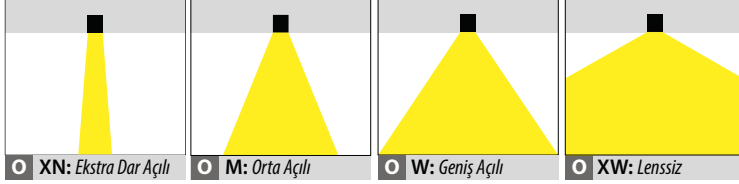


O XN: Ekstra Dar Açılı


O M: Orta Açılı

O W: Geniş Açılı

O XW: Lenssiz




O A: Asimetrik

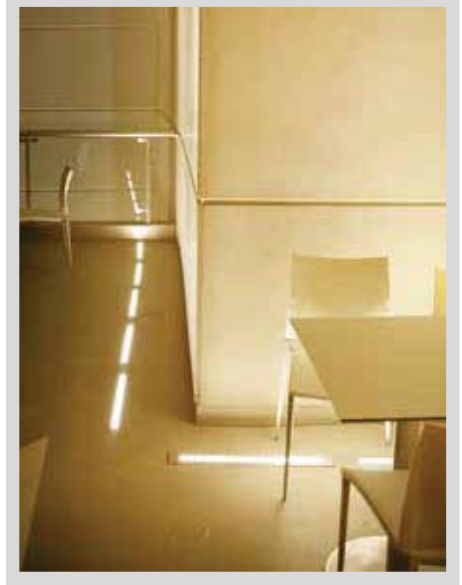


KABLO GİRİŞ-ÇIKIŞ YÖNÜ SEÇENEKLERİ

CFL DOB-C-O-K-B


Kablo giriş yönü armatürün montaj yerine göre değişiklik gösterebilir. Standart olarak sol kapaktan yapılan kablo girişi (LPI) sipariş öncesi bildirildiğinde diğer seçenekler uygulanabilir.



K LPI: Sol yan kapaktan giriş



K RPI: Sağ yan kapaktan giriş




K SIO: Her iki yandan giriş ve çıkış



GÖVDE SEÇENEKLERİ

CFL DOB-C-O-K-B



B 304: 304 krom spot aynası

B 316: 316 krom spot aynası

KONTROL SİSTEMİ SEÇENEKLERİ

Bu armatürlerde güç kaynakları dahildir. Kontrol sistemi kullanılan durumlarda güç kaynakları ve kontrol sistemleri harici olarak kullanılır. Kontrol sistemleri harici aksesuarlar tablosundan seçilmelidir.