

Ölçüler mm'dir.

CFL **P** **C** **O** **K**  
PCB & LED & Güç  
Işık rengi  
Optik / Lens  
Kablo giriş-çıkış yeri

## P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ


| Ürün Adı | Işık Rengi | Çalışma Voltajı (V) | LED Miktarı (Adet) | Güç (W) | Işık Akısı (Lümen) | Ölçüler (L) (mm) | Ürün ağırlığı (kg) |
|----------|------------|---------------------|--------------------|---------|--------------------|------------------|--------------------|
| CFL033   | WW-NW-CW   | 220V AC             | 3                  | 4       | 320                | 170              | 1,0                |
| CFL066   | WW-NW-CW   | 220V AC             | 6                  | 8       | 640                | 285              | 1,8                |
| CFL109   | WW-NW-CW   | 220V AC             | 9                  | 12      | 1.080              | 380              | 2,5                |
| CFL218   | WW-NW-CW   | 220V AC             | 18                 | 24      | 2.225              | 670              | 4,0                |
| CFL327   | WW-NW-CW   | 220V AC             | 27                 | 36      | 3.240              | 960              | 5,1                |
| CFL436   | WW-NW-CW   | 220V AC             | 36                 | 48      | 4.320              | 1250             | 7,3                |
| CFL12    | WW-NW-CW   | 220V AC DOB         | 12                 | 12      | 960                | 480              | 2,8                |
| CFL24    | WW-NW-CW   | 220V AC DOB         | 24                 | 24      | 1.920              | 865              | 4,5                |
| CFL36    | WW-NW-CW   | 220V AC DOB         | 36                 | 36      | 2.880              | 1250             | 7,0                |
| CFL40**  | WW-NW-CW   | 24V DC              | 24                 | 9,6     | 770                | 490              | 2,8                |
| CFL80**  | WW-NW-CW   | 24V DC              | 48                 | 19      | 1.540              | 890              | 4,5                |
| CFL120** | WW-NW-CW   | 24V DC              | 72                 | 29      | 2.305              | 1290             | 7,0                |

\* Güç ve lümen değerleri lenssiz üründe "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

\*\*Midpower led ile üretilmektedir.

## ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon gövde
- Elokçalı alüminyum ekstrüzyon montaj kasası
- 316 L satin krom armatür aynası
- Polikarbon veya temperli armatür camı
- Alüminyum enjeksiyon yan kapak
- LEDLine ve PowerLED'li seçenekler
- Su altı ek mufu
- H07RNF kauçuk kablo
- Basınç dengeleyici ventil




# Croma Floor CFL


## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

|                         |                    |        |
|-------------------------|--------------------|--------|
| ● WW: Sıcak Beyaz 3000K | ● R: Kırmızı 625nm | ● RGB  |
| ● NW: Doğal Beyaz 4000K | ● G: Yeşil 525nm   | ● RGBW |
| ● CW: Soğuk Beyaz 6500K | ● B: Mavi 465nm    | ● RGBA |
|                         | ● A: Amber 590nm   |        |

## O LENS SEÇENEKLERİ

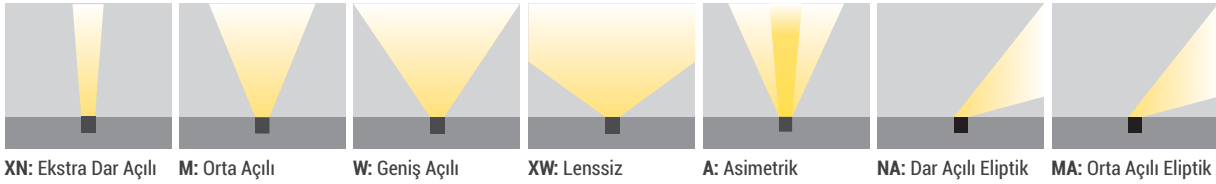

## K KABLO GİRİŞ YÖNÜ SEÇENEKLERİ

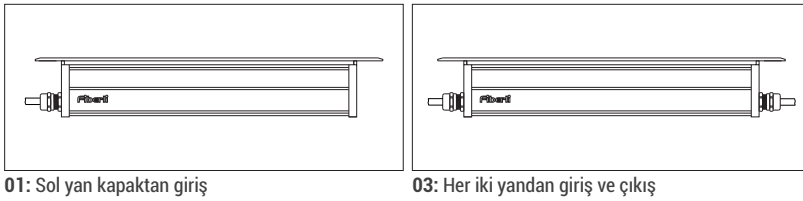


## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI


| Renk Tipi | RC | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0-10V DC | TRIAC |
|-----------|----|-----|---------|-----|------|----------|-------|
| WW-NW-CW  | ●  | ●   | ●       | ●   | ●    | ●        |       |
| R,G,B,A   | ●  | ●   | ●       | ●   | ●    | ●        |       |
| RGB       | ●  | ●   |         |     |      |          |       |
| RGBA/W    | ●  |     | ●       |     |      |          |       |
| RGB DMX   |    |     |         | ●   |      |          |       |
| WHITE DMX |    |     |         | ●   |      |          |       |

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

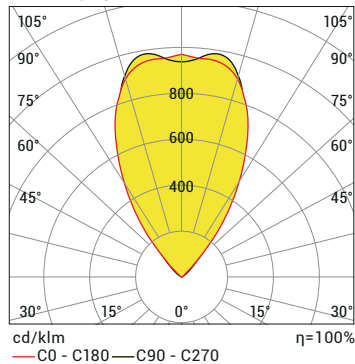

Koni Diyagramı

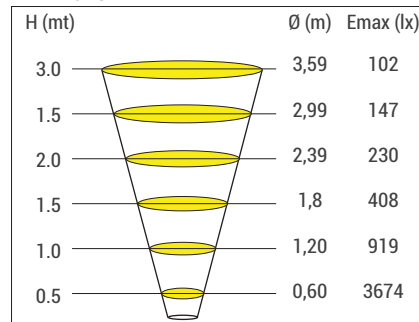

CFL12 CW 60D 12W 220V AC 50HZ IP67