


Croma Floor CFT

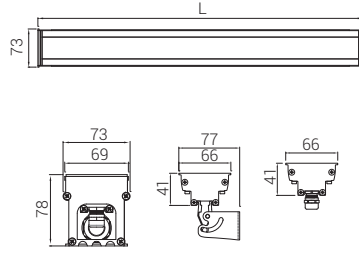

Ölçüler mm'dir.

CFT P C K M

PCB & LED & Güç

Işık rengi

Kablo giriş-çıkış yeri

Montaj


P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Ad./mt)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (L) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
CFT40	WW-NW-CW	24V DC	24	9,6	920	410	2,8
CFT80	WW-NW-CW	24V DC	48	19,2	1.840	810	4,5
CFT120	WW-NW-CW	24V DC	72	28,8	2.760	1.210	7,0
CFT160	WW-NW-CW	24V DC	96	38,4	3.680	1.610	9,5
CFT40	RGB	24V DC	24	5,6	-	310	2,8
CFT80	RGB	24V DC	48	11,2	-	610	4,5
CFT120	RGB	24V DC	72	16,8	-	910	7,0
CFT160	RGB	24V DC	96	22,4	-	1.210	9,5

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER


- En az 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon gövde
- Eloksalı alüminyum ekstrüzyon armatür aynası
- Polikarbon armatür camı
- Alüminyum yan kapak
- Paslanmaz bağlantı parçaları




C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm	● RGB
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm	● RGBW
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm	● RGBA
● A: Amber 590nm		


K KABLO GİRİŞ YÖNÜ SEÇENEKLERİ




01: Sol yan kapaktan giriş *



02: Alttan giriş ve çıkış




03: Her iki yandan giriş ve çıkış *




04: Sol alttan giriş

*Sadece yüzey montaj için geçerlidir.




05: Sağ yan kapaktan giriş *



06: Sağ alttan giriş

M MONTAJ SEÇENEKLERİ

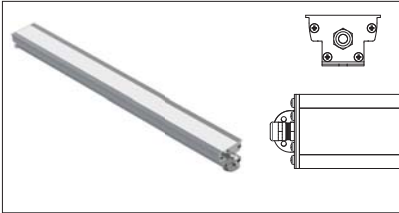

25: Sıva üstü Montaj



26: Sıva altı Montaj


Croma Floor CFT

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI


Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•	•					
R,G,B,A	•	•					
RGB	•	•					
RGBA/W	•	•					
RGB DMX				•			
WHITE DMX				•			

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

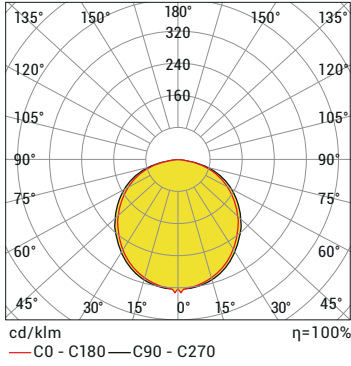

Koni Diyagramı

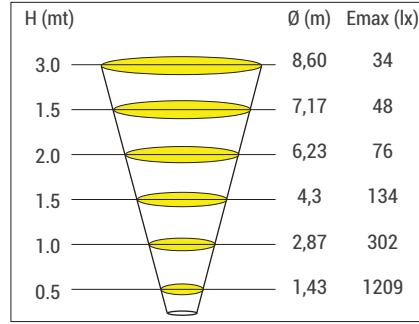

CFT40 24 LED CW 120D 9.6W 24V DC IP44