

Ölçüler mm'dir.

**CFU23** **P** **C** **K**

PCB & LED & Güç

Işık rengi

Kablo giriş-çıkış yeri


## P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

| Ürün Adı | Işık Rengi | Çalışma Voltajı (V) | LED Miktarı (Ad./mt) | Güç (W) | Işık Akısı (Lümen) | Ölçüler (L) (mm) | Ürün ağırlığı (kg/m) |
|----------|------------|---------------------|----------------------|---------|--------------------|------------------|----------------------|
| CFU23    | WW-NW-CW   | 24V DC              | 45                   | 18      | 450                | 1000             | 2,6                  |
| CFU23    | WW-NW-CW   | 24V DC              | 60                   | 4,8     | 120                | 1000             | 2,6                  |
| CFU23    | WW-NW-CW   | 24V DC              | 60                   | 14,4    | 360                | 1000             | 2,6                  |
| CFU23    | WW-NW-CW   | 24V DC              | 60                   | 24      | 600                | 1000             | 2,6                  |
| CFU23    | WW-NW-CW   | 24V DC              | 90                   | 7,2     | 180                | 1000             | 2,6                  |
| CFU23    | WW-NW-CW   | 24V DC              | 180                  | 14,4    | 360                | 1000             | 2,6                  |
| CFU23    | RGB        | 24V DC              | 45                   | 10,8    | -                  | 1000             | 2,6                  |
| CFU23    | RGB        | 24V DC              | 60                   | 14,4    | -                  | 1000             | 2,6                  |
| CFU23    | RGB DMX    | 24V DC              | 30                   | 8,4     | 5pixel/m           | 1000             | 2,6                  |
| CFU23    | RGB DMX    | 24V DC              | 45                   | 12,6    | 7pixel/m           | 1000             | 2,6                  |

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

### ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon gövde
- Polimer kaplama ile yükseltilmiş IP sınıfı
- Beyaz polimer kaplamalı, homojen ışık çıkışlı üst yüzey
- Armatürler standart olarak 24V DC ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
- IP67 dışı-erkek konnektör çıkışlı




# Croma Floor CFU23


## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

|                         |                    |        |
|-------------------------|--------------------|--------|
| ● WW: Sıcak Beyaz 3000K | ● R: Kırmızı 625nm | ● RGB  |
| ● NW: Doğal Beyaz 4000K | ● G: Yeşil 525nm   | ● RGBW |
| ● CW: Soğuk Beyaz 6500K | ● B: Mavi 465nm    | ● RGBW |
| ● A: Amber 590nm        | ● RGBW             | ● RGBA |

## K KABLO GİRİŞ YÖNÜ SEÇENEKLERİ

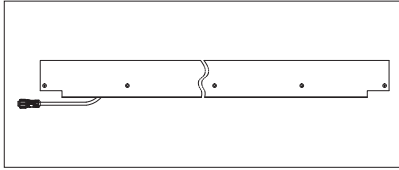

01: Tek taraftan giriş

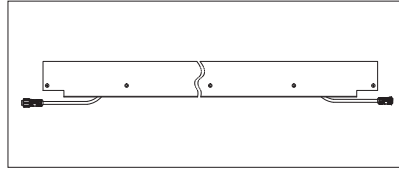


02: Her iki taraftan giriş ve çıkış

## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI


| Renk Tipi | RC | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0-10V DC | TRIAC |
|-----------|----|-----|---------|-----|------|----------|-------|
| WW-NW-CW  | ●  | ●   |         |     | ●    | ●        |       |
| R,G,B,A   | ●  | ●   |         |     | ●    | ●        |       |
| RGB       | ●  | ●   |         |     |      |          |       |
| RGBA/W    | ●  | ●   |         |     |      |          |       |
| RGB DMX   |    |     |         | ●   |      |          |       |
| WHITE DMX |    |     |         | ●   |      |          |       |

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

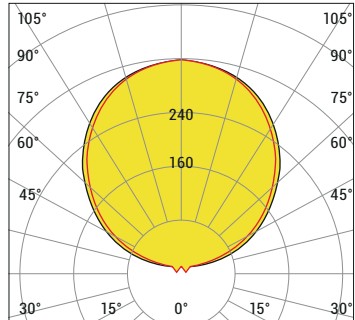

Koni Diyagramı

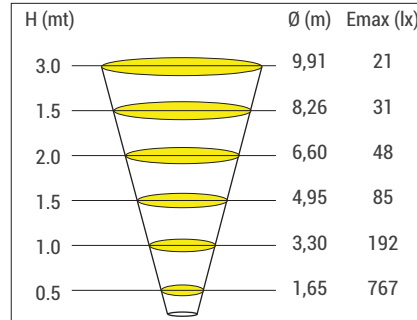

CFU 23 60LED CW 120D 24W 24V DC IP67