

Ölçüler mm'dir.

**CFU33** **P** **C** **K**

PCB & LED & Güç

Işık rengi

Kablo giriş-çıkış yeri


## P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Ad./mt)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (L) (mm)	Ürün ağırlığı (kg/m)
CFU33	WW-NW-CW	24V DC	45	18	540	1000	3,7
CFU33	WW-NW-CW	24V DC	60	4,8	150	1000	3,7
CFU33	WW-NW-CW	24V DC	60	14,4	450	1000	3,7
CFU33	WW-NW-CW	24V DC	60	24	720	1000	3,7
CFU33	WW-NW-CW	24V DC	90	7,2	220	1000	3,7
CFU33	WW-NW-CW	24V DC	180	14,4	450	1000	3,7
CFU33	RGB	24V DC	45	10,8	-	1000	3,7
CFU33	RGB	24V DC	60	14,4	-	1000	3,7
CFU33	RGB DMX	24V DC	30	8,4	5pixel/m	1000	3,7
CFU33	RGB DMX	24V DC	45	12,6	7pixel/m	1000	3,7

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

### ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon gövde
- Polimer kaplama ile yükseltilmiş IP sınıfı
- Beyaz polimer kaplamalı, homojen ışık çıkışlı üst yüzey
- IP67 dişi-erkek konnektör




# Croma Floor CFU33


## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm	● RGB
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm	● RGBW
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm	● RGBW
● A: Amber 590nm	● A: Amber 590nm	● RGBA

## K KABLO GİRİŞ YÖNÜ SEÇENEKLERİ

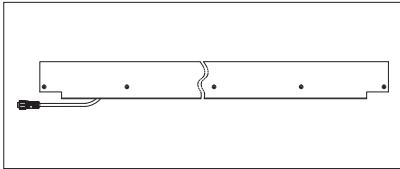

01: Tek taraftan giriş

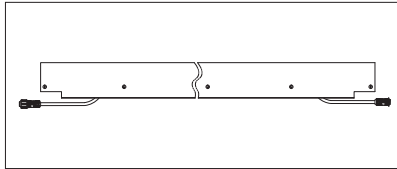


02: Her iki taraftan giriş ve çıkış

## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	
R,G,B,A	●	●			●	●	
RGB	●	●					
RGBA/W	●	●					
RGB DMX				●			
WHITE DMX				●			

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI


Polar Diyagramı

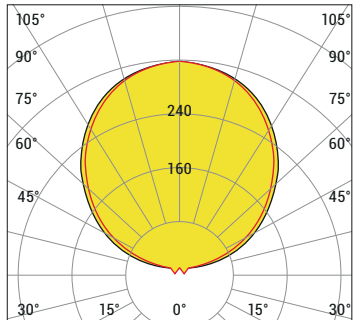

cd/klm  
— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta=100\%$

Koni Diyagramı

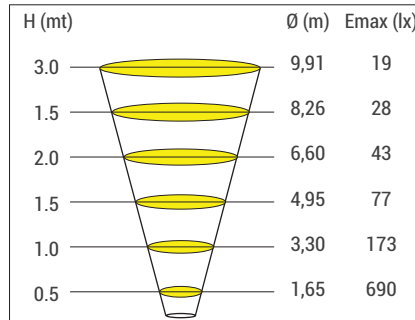

CFU 33 45LED CW 120D 18W 24V DC IP67