




Croma Gardena CG1

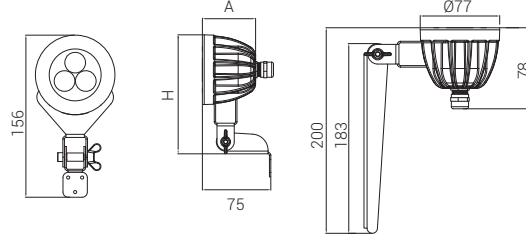

Ölçüler mm'dir.

CG1 PCB & LED & Güç
Işık rengi
Optik / Lens
Üst parçalar
Montaj

P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Adet)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (AxH) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
CG1	WW-NW-CW	220V AC	3	4	440	58x130	0,7
CG1	WW-NW-CW	220V AC DOB	4	4	420	58x130	0,7
CG1	RGB	7,5V DC	3	8	-	58x130	0,7

* Güç ve lümen değerleri lenssiz üründe "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir. İstenilen renge göre farklılık gösterebilir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- 316 L elektrostatik toz boyalı krom spot aynası
- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- 8mm polikarbon veya temperli armatür ön camı
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- Su altı ek mufu
- H07RNF kauçuk kablo



C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ


● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
● RGB	● A: Amber 590nm

O LENS SEÇENEKLERİ




XN: Ekstra Dar Açılı N: Dar Açılı M: Orta Açılı* XW: Lenssiz
* Yalnızca 220V için yapılabilir.

U ÜST PARÇA SEÇENEKLERİ



03: Polikarbon cam 04: Temperli cam

M MONTAJ SEÇENEKLERİ

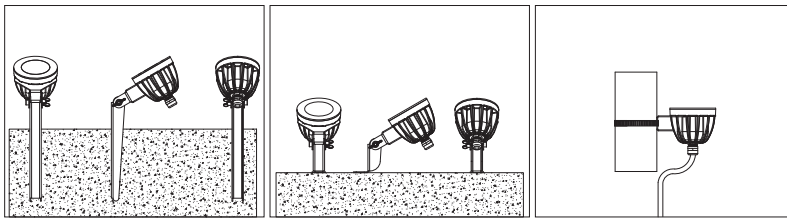

13: Kazıklı Montaj 14: Vida Montaj 15: Kelepçeli Montaj

Croma Gardena CG1

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI


Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI *	0-10V DC*	TRIAC
WW-NW-CW	•	•			•	•	
R,G,B,A	•	•			•	•	
RGB	•	•					
RGBA/W							
RGB DMX				•			
WHITE DMX				•			

* Sadece 7,5V ve 12-24V seçeneklerinde yapılabilir.


** RGB ürünlerinde 7,5V DC PWM DIM 4 kablolu üretilebilmektedir.

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

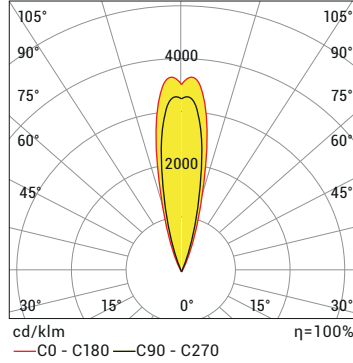

Koni Diyagramı

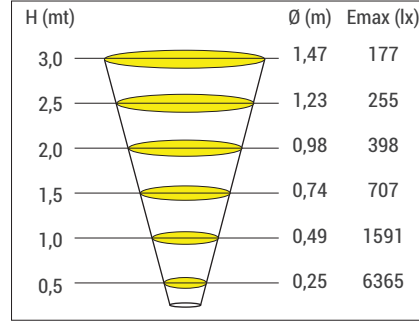

CG1 3 LED CW 25D 4W 220VAC 50HZ IP67

