




Croma Gardena CG3

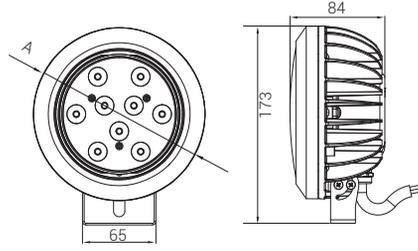

Ölçüler mm'dir.

CG3 P C O K U M

PCB & LED & Güç

Işık rengi

Optik / Lens

Kablo giriş-çıkış yeri

Üst parçalar

Montaj

P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Adet)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Çap (A) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
CG3	WW-NW-CW	220V AC	6	8	880	Ø152	1,3
CG3	WW-NW-CW	220V AC	9	10	1.320	Ø152	1,3
CG3	WW-NW-CW	220V AC DOB	9	8	420	Ø152	1,3
CG3	WW-NW-CW	12-24V DC	9	10	460	Ø152	1,3
CG3	RGB	12V DC	9	13	-	Ø152	1,3

* Güç ve lümen değerleri lenssiz üründe "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir. İstenilen renge göre farklılık gösterebilir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Krom kaplı gri veya beyaz PC ön çerçeve
- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- Polikarbon armatür camı
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- Su altı ek mufu
- H07RNF kauçuk kablo
- Basınç dengeleyici ventil




C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ *

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
● RGB	● A: Amber 590nm

* Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

O LENS SEÇENEKLERİ

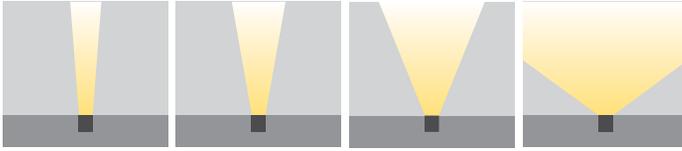


XN: Ekstra Dar Açılı

N: Dar Açılı

M: Orta Açılı

XW: Lenssiz

K KABLO GİRİŞ YÖNÜ SEÇENEKLERİ

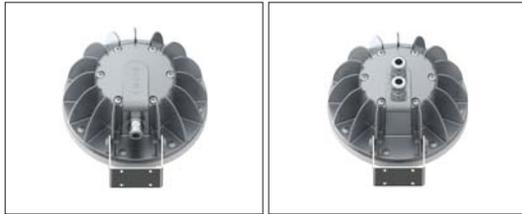

09: Ayak altından tek giriş

10: Kapakta giriş ve çıkış*

* Yalnızca DC seçeneklerinde yapılabilir.

U ÜST PARÇA SEÇENEKLERİ




15: Krom kaplama spot aynası


16: Beyaz plastik spot aynası

17: Gri plastik spot aynası

M MONTAJ SEÇENEKLERİ




13: Kazıklı Montaj



14: Vida Montaj

Ayak Uzatma Parçaları



34: 5cm

35: 10cm

36: 20cm

EK PARÇA OPSİYONU



Işık Kırıcı

Croma Gardena CG3

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI


Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI *	0-10V DC*	TRIAC
WW-NW-CW	•	•	•		•	•	
R,G,B,A	•	•	•		•	•	
RGB**	•	•	•				
RGBA/W							
RGB DMX				•			
WHITE DMX				•			

* Sadece 7,5V ve 12-24V seçeneklerinde yapılabilir.


** RGB ürünlerinde 12V DC PWM DIM 4 kablolu, 12-24V DC INV PWM DIM 5 kablolu olarak üretilebilmektedir.

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

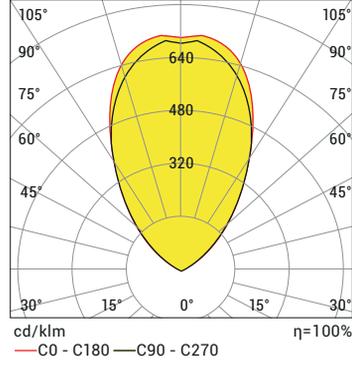

Koni Diyagramı

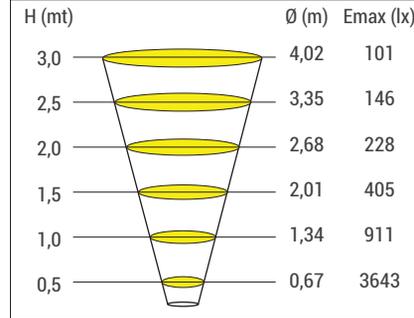

CG3 9LED CW 60D 12W 220V AC IP67

