




# Croma Gardena CG5



Ölçüler mm'dir.

**CG5** **P** **C** **O** **K** **U** **M**

PCB & LED & Güç  
Işık rengi  
Optik / Lens  
Kablo giriş-çıkış yeri  
Üst parçalar  
Montaj

## P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Adet)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Çap (A) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
CG5 P12	WW-NW-CW	220V AC	12	14	1.550	Ø178	1,75
CG5 P18	WW-NW-CW	220V AC	18	21	2.550	Ø178	1,75
CG5 D18	WW-NW-CW	220V AC DOB	18	18	2.000	Ø178	1,75
CG5 P18	RGB	24V DC	18	25	-	Ø178	1,75
CG5 P18 DMX	RGB	24V DC	18	25	-	Ø178	1,75
CG5 24 PDMX	RGB/A	12-24V DC	24	24	-	Ø178	1,85
CG5 24 PDMX	RGB/W	12-24V DC	24	26	-	Ø178	1,85

\* Güç ve lümen değerleri lenssiz üründe "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir. İstenilen renge göre farklılık gösterebilir.

### ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Krom kaplı gri veya beyaz PC ön çerçeve
- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- Polikarbon armatür camı
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- Su altı ek mufu
- H07RNF kauçuk kablo
- Basınç dengeleyici ventil



## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ \*

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm	● RGB
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm	● RGBW
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm	● RGBA
● A: Amber 590nm		

\* Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

## O LENS SEÇENEKLERİ




XN: Ekstra Dar Açılı

N: Dar Açılı

M: Orta Açılı

XW: Lensiz

## K KABLO GİRİŞ YÖNÜ SEÇENEKLERİ

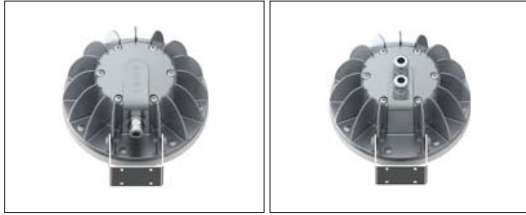

09: Ayak altından tek giriş

10: Kapakta giriş ve çıkış\*

\* Yalnızca DC seçeneklerinde yapılabilir.

## U ÜST PARÇA SEÇENEKLERİ




15: Krom kaplama spot aynası

16: Beyaz plastik spot aynası

17: Gri plastik spot aynası

## M MONTAJ SEÇENEKLERİ

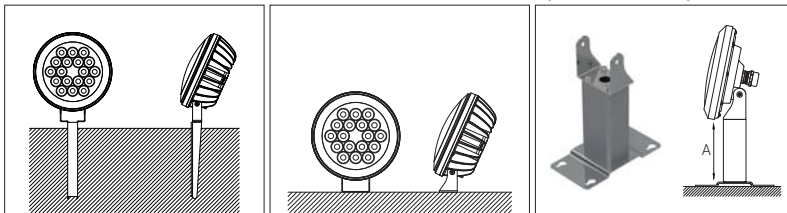

13: Kazıklı Montaj

14: Vida Montaj

34: 5cm  
35: 10cm  
36: 20cm

## EK PARÇA OPSİYONU



Işık Kırıcı

# Croma Gardena CG5



## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI


Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI *	0-10V DC*	TRIAC
WW-NW-CW	•	•	•		•	•	
R,G,B,A	•	•	•		•	•	
RGB**	•	•	•				
RGBA/W			•				
RGB DMX				•			
WHITE DMX				•			

\* Sadece 7,5V ve 12-24V seçeneklerinde yapılabilir.


\*\* RGB ürünlerinde 24V DC PWM DIM 4 kablolu, 12-24V DC INV PWM DIM 5 kablolu olarak üretilebilmektedir.

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

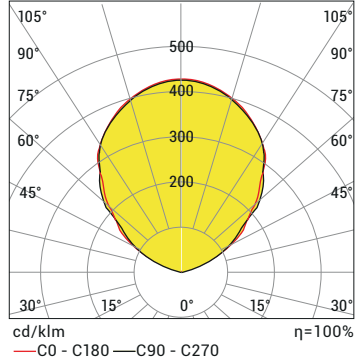

Koni Diyagramı

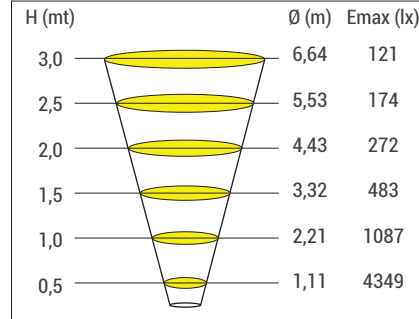

CG5 P18 CW 120D 23W 220VAC IP67

