



# DecoPendant Armatürler

LED

LL

DP

CD

WW

CS

CF

AC


CG

CB

LC

FO


EL

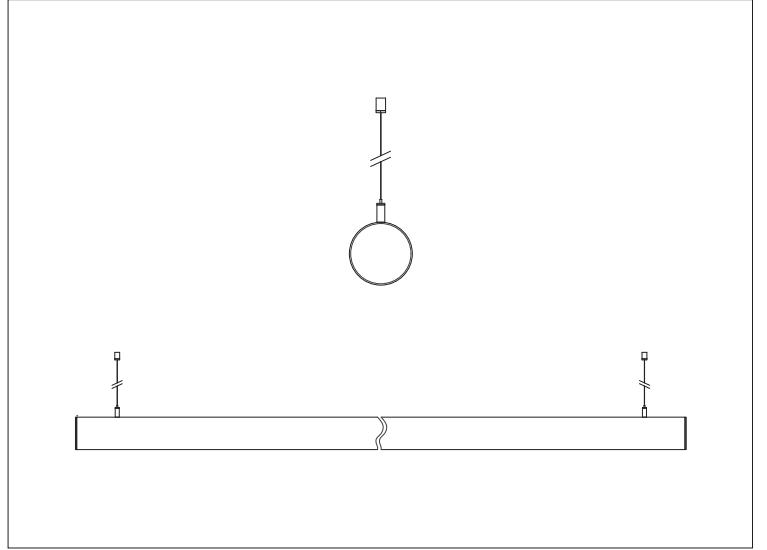

## DecoPendant

DecoPendant serisi, estetik ve modern tasarımıyla alışveriş merkezi, otel, restoran ve kütüphane gibi mekanlar için dekoratif aydınlatma çözümleri sunar. Armatürler, tavana gömülerek ya da tavandan sarkıtılarak monte edilebilir. Ayrıca basit montaj aparatlarıyla kolayca uygulanabildiği için iç mimarlar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir.

# DecoPendant Armatürler

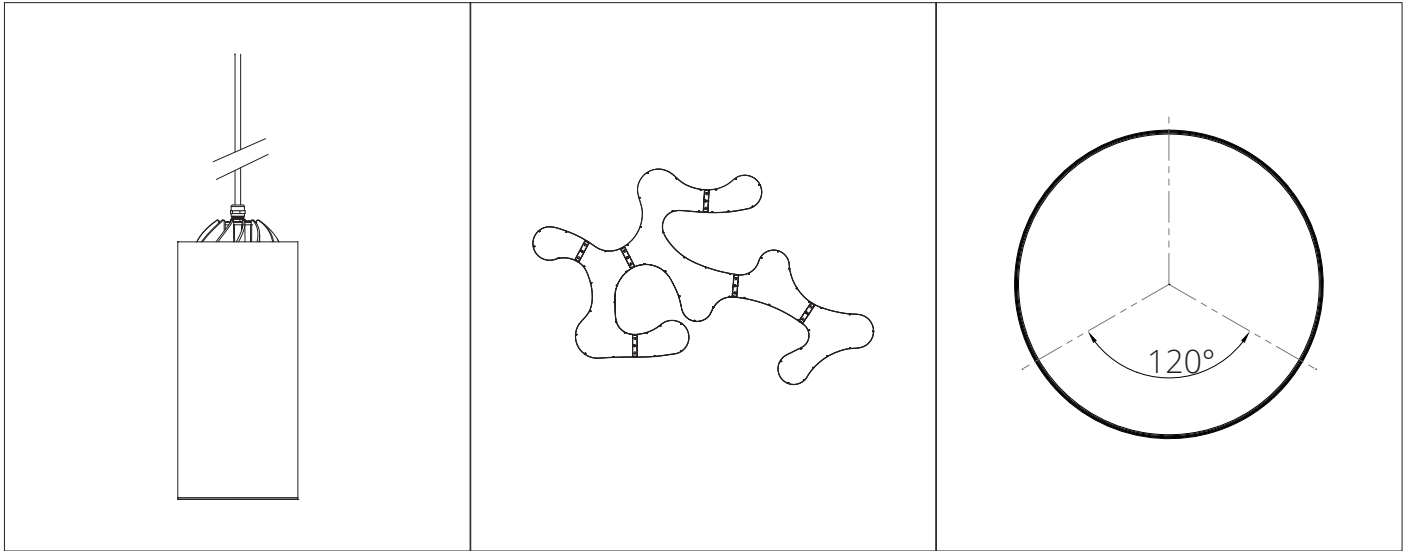



## DecoPendant - Dekoratif Armatürler





## DecoPendant Bilezik



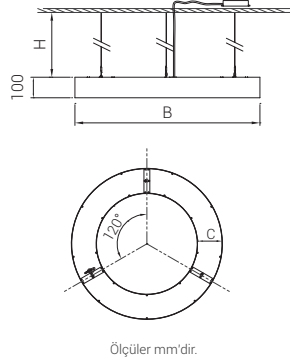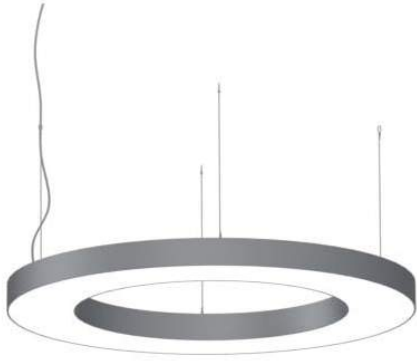

PCB & LED & Güç  
Işık rengi  
Gövde rengi  
Üst parçalar

**BLZ P C G U**

## P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (BxC) (cm)	Ürün ağırlığı (kg)
BLZ90	WW-NW-CW	24V DC	105	7.875	90x15	7,3
BLZ90	WW-NW-CW	24V DC	150	11.250	90x15	7,3
BLZ120	WW-NW-CW	24V DC	150	11.250	120x20	9,7
BLZ120	WW-NW-CW	24V DC	200	15.000	120x20	9,7
BLZ150	WW-NW-CW	24V DC	250	18.750	150x25	12,2
BLZ150	WW-NW-CW	24V DC	380	28.500	150x25	12,2
BLZ180	WW-NW-CW	24V DC	300	22.500	180x30	14,6
BLZ180	WW-NW-CW	24V DC	440	33.000	180x30	14,6
BLZ90	RGB	24V DC	62	-	90x15	7,3
BLZ120	RGB	24V DC	87	-	120x20	9,7
BLZ150	RGB	24V DC	145	-	150x25	12,2
BLZ180	RGB	24V DC	175	-	180x30	14,6

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

\*\* Ürünler standart 1,5 metre çelik askı halatlı olarak üretilmektedir. Ürünlerin büyüklüğüne göre halat sayısı değişmektedir.

## ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglass kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Standart olarak 90, 120, 150 ve 180 cm ölçülerinde üretilir.
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklere üretilebilir.

# DecoPendant Bilezik




## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
● RGB	● A: Amber 590nm

## G GÖVDE RENGİ SEÇENEKLERİ

RAL 9005	RAL 9016	ÖZEL
----------	----------	------



## U KAPLAMA RENGİ SEÇENEKLERİ

		
29: Ceviz	30: Koyu Ceviz	31: Meşe

## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	
R,G,B,A	●	●			●	●	
RGB	●	●					



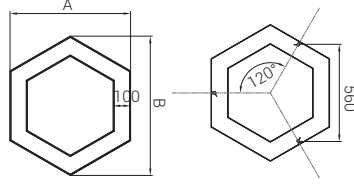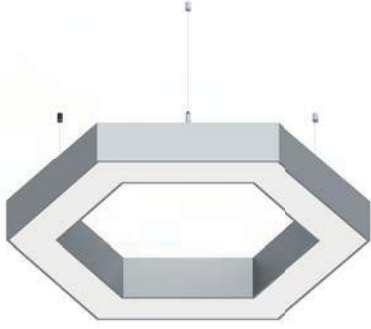

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç  
Işık rengi  
Gövde rengi  
Üst parçalar

**BLZ Hex** **P** **C** **G** **U**

## P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (BxC) (cm)	Ürün ağırlığı (kg)
BLZ Hex	WW-NW-CW	24V DC	55	4.125	70x80	4,9
BLZ Hex	WW-NW-CW	24V DC	80	6.000	70x80	4,9

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

\*\* Ürünler standart 1,5 metre çelik askı halatlı olarak üretilmektedir.

## ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışı pleksiglass kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklerde üretilebilir.



# DecoPendant Bilezik Hexagon


## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
● RGB	● A: Amber 590nm

## G GÖVDE RENGİ SEÇENEKLERİ

RAL 9005	RAL 9016	ÖZEL
----------	----------	------

## U KAPLAMA RENGİ SEÇENEKLERİ




29: Ceviz 30: Koyu Ceviz 31: Meşe

## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	
R,G,B,A	●	●			●	●	
RGB	●	●					



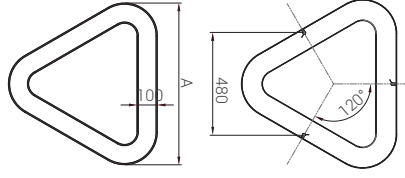

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç  
Işık rengi  
Gövde rengi  
Üst parçalar

## BLZ Tria

**P C G U**

### P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (BxC) (cm)	Ürün ağırlığı (kg)
BLZ Tria	WW-NW-CW	24V DC	55	4.125	80	4,2
BLZ Tria	WW-NW-CW	24V DC	80	6.000	80	4,2

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

\*\* Ürünler standart 1,5 metre çelik askı halatlı olarak üretilmektedir.

### ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglass kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklerde üretilebilir.



# DecoPendant Bilezik Triangle


## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
● RGB	● A: Amber 590nm

## G GÖVDE RENGİ SEÇENEKLERİ

RAL 9005	RAL 9016	ÖZEL
----------	----------	------

## U KAPLAMA RENGİ SEÇENEKLERİ




29: Ceviz 30: Koyu Ceviz 31: Meşe

## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI



Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	
R,G,B,A	●	●			●	●	
RGB	●	●					



# DecoPendant Bilezik Slim

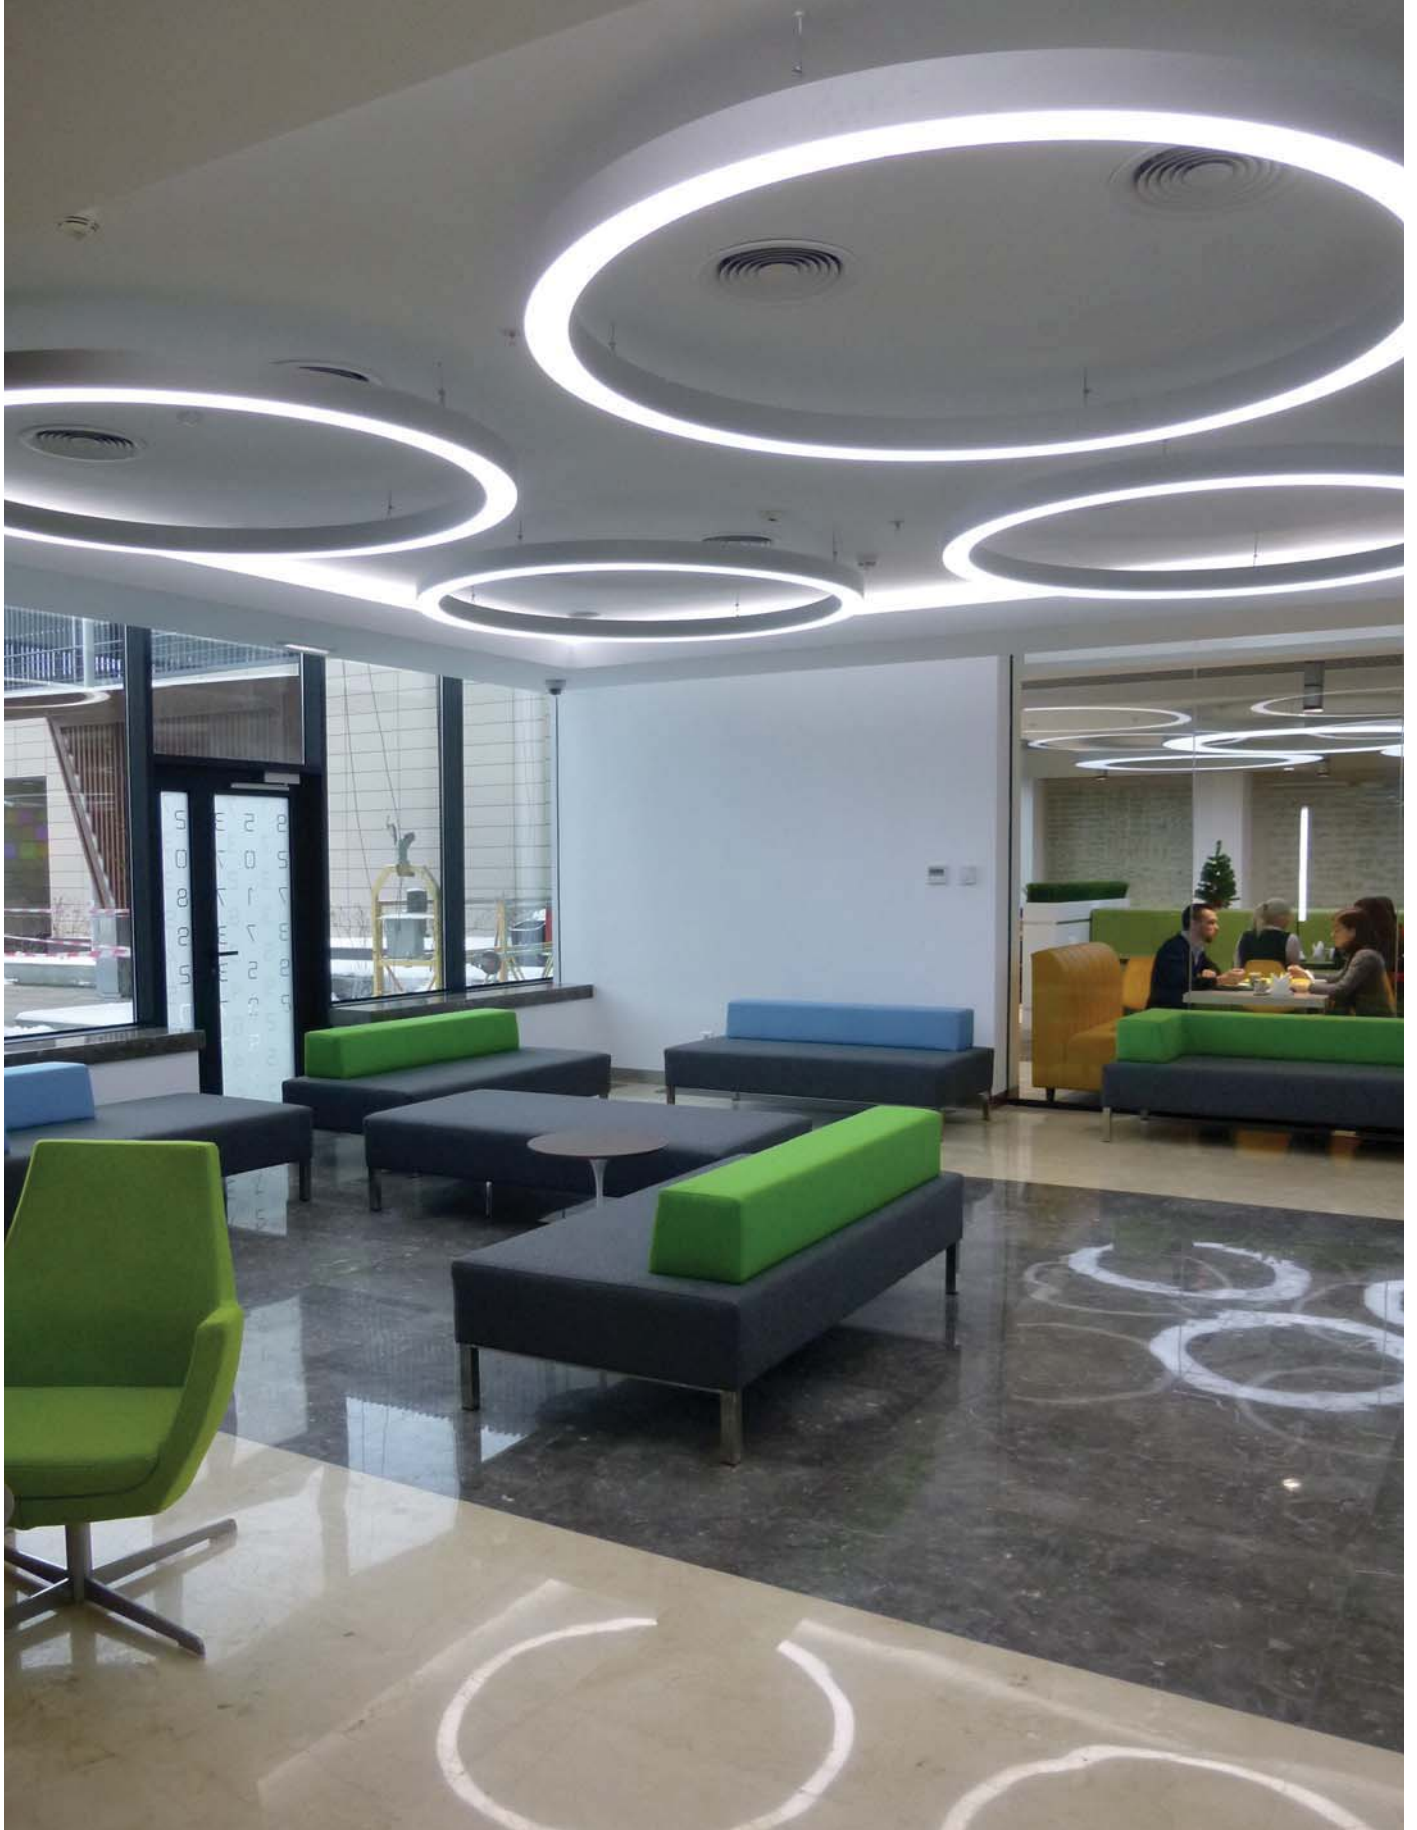





Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç

Işık rengi

Gövde rengi

Üst parçalar

**BLZS P C G U**

## P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (BxC) (cm)	Ürün ağırlığı (kg)
BLZS90	WW-NW-CW	24V DC	60	4.500	90x10	5,7
BLZS90	WW-NW-CW	24V DC	90	6.750	90x10	5,7
BLZS120	WW-NW-CW	24V DC	85	6.375	120x10	7,8
BLZS120	WW-NW-CW	24V DC	125	9.375	120x10	7,8
BLZS150	WW-NW-CW	24V DC	105	7.875	150x10	10,2
BLZS150	WW-NW-CW	24V DC	155	11.625	150x10	10,2
BLZS180	WW-NW-CW	24V DC	130	9.750	180x10	12,1
BLZS180	WW-NW-CW	24V DC	190	14.250	180x10	12,1
BLZS90	RGB	24V DC	35	-	90x10	5,7
BLZS120	RGB	24V DC	50	-	120x10	7,8
BLZS150	RGB	24V DC	60	-	150x10	10,2
BLZS180	RGB	24V DC	75	-	180x10	12,1

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

\*\* Ürünler standart 1,5 metre çelik askı halatlı olarak üretilmektedir. Ürünlerin büyüklüğüne göre halat sayısı değişmektedir.

## ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglass kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Standart olarak 90, 120, 150 ve 180 cm ölçülerinde üretilir.
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklere üretilir.



# DecoPendant Bilezik Slim


## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
● RGB	● A: Amber 590nm

## G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ

RAL 9005	RAL 9016	ÖZEL
----------	----------	------


## U KAPLAMA RENK SEÇENEKLERİ



29: Ceviz 30: Koyu Ceviz 31: Meşe

## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	
R,G,B,A	●	●			●	●	
RGB	●	●					
RGBA/W							
RGB DMX							
WHITE DMX	●						



Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç  
Işık rengi  
Gövde rengi  
Üst parçalar

**BLZ PZL P C G U**

## P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Uzunluk (L) (cm)	Ürün ağırlığı (kg)
BLZ PZL	WW-NW-CW	24V DC	250	20.000	300x190	14,3
BLZ PZL	WW-NW-CW	24V DC	500	40.000	300x190	14,3

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

\*\* Ürünler standart 1,5 metre çelik askı halatlı olarak üretilmektedir.

## ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışı pleksiglass kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Standart ebatlar dışında da üretilebilir.
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklerde üretilebilir.

## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K






# DecoPendant Bilezik Puzzle


## G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ



## U KAPLAMA RENK SEÇENEKLERİ



## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW 	•	•			•	•	








# DecoPendant Drum





Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç  
Işık rengi  
Gövde rengi  
Üst parçalar

**DRM P C G U**

## P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Ürün Seçenekleri	Işık Akısı (Lümen)	Çap (B) (cm)	Ürün ağırlığı (kg)
DRM60	WW-NW-CW	24V DC	75	Pleksiglass	5.625	60	6,4
DRM60	WW-NW-CW	24V DC	100	Pleksiglass	7.500	60	6,4
DRM90	WW-NW-CW	24V DC	100	Pleksiglass	7.500	90	9,5
DRM120	WW-NW-CW	24V DC	100	Pleksiglass	8.000	120	12,6
DRM120	WW-NW-CW	24V DC	100	PVC Gergi	8.000	120	12,6
DRM150	WW-NW-CW	24V DC	130	PVC Gergi	10.400	150	11,5
DRM180	WW-NW-CW	24V DC	230	PVC Gergi	18.400	180	12,6
DRM120	RGB	24V DC	100	PVC Gergi	-	120	12,6
DRM150	RGB	24V DC	130	PVC Gergi	-	150	11,5
DRM180	RGB	24V DC	230	PVC Gergi	-	180	12,6

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

\*\* Ürünler standart 1,5 metre çelik askı halatı olarak üretilmektedir. Ürünlerin büyüklüğüne göre halat sayısı değişmektedir.

## ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglass kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Standart olarak 60, 90, 120, 150 ve 180 cm çaplarında üretilir.
- 150 ve 180 cm çaplarında PVC gergi kullanılır.
- 120 cm çapına kadar olan ürünler için pleksiglass kapak kullanılır.

# DecoPendant Drum

## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
● RGB	● A: Amber 590nm

## G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ

RAL 9005	RAL 9016	ÖZEL
----------	----------	------

## U KAPLAMA RENK SEÇENEKLERİ




29: Ceviz 30: Koyu Ceviz 31: Meşe

## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	
R,G,B,A	●	●			●	●	
RGB	●	●					
RGBA/W	●	●					
RGB DMX	●						
WHITE DMX	●						

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI



Polar Diyagramı

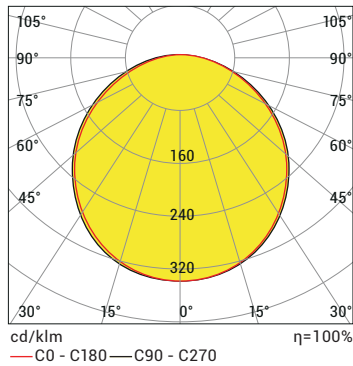

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	Emax (lx)
0.5	1,47	7601
1.0	2,94	1900
1.5	4,41	845
2.0	5,89	475
2.5	7,36	304
3.0	8,83	211

DRM 60 PLEXI CW 75W 24V DC IP44

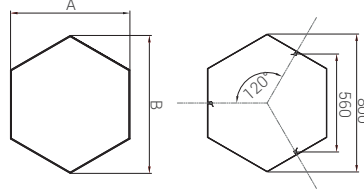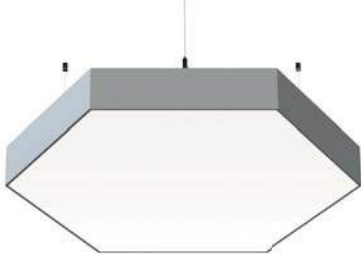

Ölçüler mm'dir.

**DRM Hex** **P** **C** **G** **U**

PCB & LED & Güç

Işık rengi

Gövde rengi

Üst parçalar

## P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (AxB) (cm)	Ürün ağırlığı (kg)
DRM Hex	WW-NW-CW	24V DC	135	10.125	70x80	6,5

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

\*\* Ürünler standart 1,5 metre çelik askı halatlı olarak üretilmektedir.

### ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglass kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklerde üretilebilir.



# DecoPendant Drum Hexagon

## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
● RGB	● A: Amber 590nm

## G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ

RAL 9005	RAL 9016	ÖZEL
----------	----------	------

## U KAPLAMA RENK SEÇENEKLERİ




29: Ceviz 30: Koyu Ceviz 31: Meşe

## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI


Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	
R,G,B,A	●	●			●	●	
RGB	●	●					

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

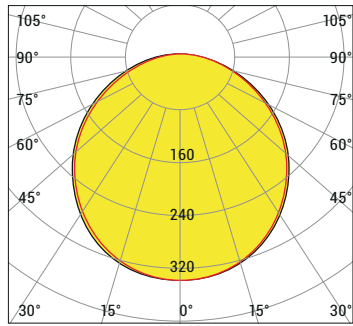


Koni Diyagramı

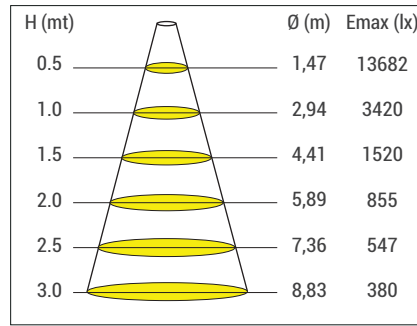

DRM HEX CW 135W 24V DC IP44



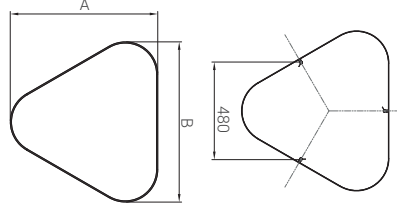

Ölçüler mm'dir.

**DRM Tria** **P** **C** **G** **U**

PCB & LED & Güç

Işık rengi

Gövde rengi

Üst parçalar

## P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (AxB) (cm)	Ürün ağırlığı (kg)
DRM Tria	WW-NW-CW	24V DC	135	10.125	70x80	7,1

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

\*\* Ürünler standart 1,5 metre çelik askı halatlı olarak üretilmektedir.

## ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglass kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklerde üretilebilir.



# DecoPendant Drum Triangle


## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
● RGB	● A: Amber 590nm

## G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ

RAL 9005	RAL 9016	ÖZEL
----------	----------	------

## U KAPLAMA RENK SEÇENEKLERİ




29: Ceviz 30: Koyu Ceviz 31: Meşe

## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	
R,G,B,A	●	●			●	●	
RGB	●	●					

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI


Polar Diyagramı

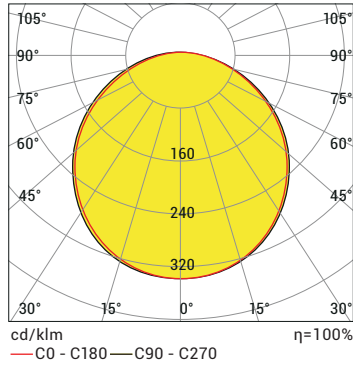

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E <sub>max</sub> (lx)
0.5	1,47	13682
1.0	2,94	3420
1.5	4,41	1520
2.0	5,89	855
2.5	7,36	547
3.0	8,83	380

DRM TRIA CW 135W 24V DC IP44



Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç  
Işık rengi  
Gövde rengi  
**DRMG P C G**

## P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Ürün Seçenekleri	Işık Akısı (Lümen)	Çap (B) (cm)	Ürün ağırlığı (kg)
DRMG50	WW-NW-CW	24V DC	50	Pleksiglass	3.750	50	6,2
DRMG60	WW-NW-CW	24V DC	75	Pleksiglass	5.625	60	6,4
DRMG60	WW-NW-CW	24V DC	100	Pleksiglass	7.500	60	6,4
DRMG90	WW-NW-CW	24V DC	50	Pleksiglass	3.750	90	9,5
DRMG90	WW-NW-CW	24V DC	100	Pleksiglass	7.500	90	9,5
DRMG120	WW-NW-CW	24V DC	100	Pleksiglass	8.000	120	12,6
DRMG120	WW-NW-CW	24V DC	100	PVC Gergi	8.000	120	12,6
DRMG150	WW-NW-CW	24V DC	130	PVC Gergi	10.400	150	11,5
DRMG150	WW-NW-CW	24V DC	260	PVC Gergi	20.800	150	11,5
DRMG180	WW-NW-CW	24V DC	200	PVC Gergi	16.000	180	12,6
DRMG180	WW-NW-CW	24V DC	400	PVC Gergi	32.000	180	12,6

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

## ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglass kapak
- Gömme kullanıma uygun
- Standart olarak 50, 60, 90, 120, 150 ve 180 cm çaplarında üretilir.
- 150 ve 180 cm çaplarında PVC gergi kullanılır.
- 120 cm çapına kadar olan ürünler için pleksiglass kapak kullanılır.



# DecoPendant Drum Gmme

## C IŐIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Dođal Beyaz 4000K	● G: YeŐil 525nm
● CW: Sođuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
● RGB	● A: Amber 590nm

## G GVDE RENK SEÇENEKLERİ


RAL 9005	RAL 9016	ZEL
----------	----------	------

## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI


Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	
R,G,B,A	●	●			●	●	
RGB	●	●					

## RN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

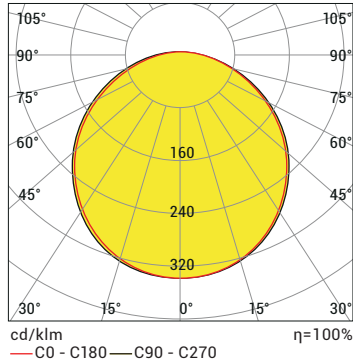

Koni Diyagramı

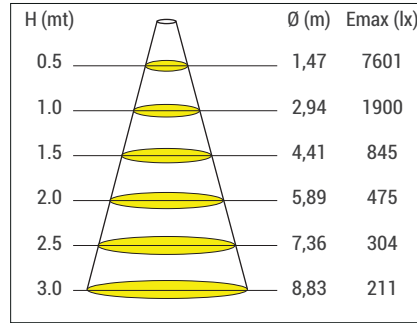


DRMG 50 PLEXI CW 50W 24V DC IP44



## DecoPendant Drum Surface

---





Ölçüler mm'dir.

DRMS **P** **C** **G** **U**

PCB & LED & Güç  
Işık rengi  
Gövde rengi  
Üst parçalar

## P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Ürün Seçenekleri	Işık Akısı (Lümen)	Çap (B) (cm)	Ürün ağırlığı (kg)
DRMS30	WW-NW-CW	24V DC	20	Pleksiglass	1.500	30	3,8
DRMS40	WW-NW-CW	24V DC	40	Pleksiglass	3.000	40	4,2
DRMS50	WW-NW-CW	24V DC	60	Pleksiglass	4.500	50	5,3
DRMS60	WW-NW-CW	24V DC	80	Pleksiglass	6.000	60	6,4
DRMS70	WW-NW-CW	24V DC	135	Pleksiglass	10.125	70	7,5
DRMS90	WW-NW-CW	24V DC	145	Pleksiglass	10.875	90	9,5
DRMS100	WW-NW-CW	24V DC	210	Pleksiglass	15.750	100	10,5
DRMS90	WW-NW-CW	24V DC	100	PVC Gergi	8.000	90	9,5
DRMS120	WW-NW-CW	24V DC	100	PVC Gergi	8.000	120	12,6
DRMS120	WW-NW-CW	24V DC	200	PVC Gergi	16.000	120	12,6
DRMS150	WW-NW-CW	24V DC	130	PVC Gergi	10.400	150	15,8
DRMS150	WW-NW-CW	24V DC	260	PVC Gergi	20.800	150	15,8
DRMS180	WW-NW-CW	24V DC	200	PVC Gergi	16.000	180	18,9
DRMS180	WW-NW-CW	24V DC	400	PVC Gergi	32.000	180	18,9

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

## ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyalı veya eloksallı alüminyum gövde
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglass kapak
- Sıva üstü kullanıma uygun
- Standart olarak 100 cm çapa kadar pleksiglass kullanılır.
- 120, 150 ve 180 cm ürünlerde PVC gergi kullanılır.





# DecoPendant Drum Surface

## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● Sıcak Beyaz (WW) 3000K	● Kırmızı 625nm
● Doğal Beyaz (NW) 4000K	● Yeşil 525nm
● Soğuk Beyaz (CW) 6500K	● Mavi 465nm
● RGB	● Amber 590nm

## G GÖVDE RENGİ SEÇENEKLERİ

RAL 9005	RAL 9016	RAL 9007
----------	----------	----------

## U KAPLAMA RENGİ SEÇENEKLERİ\*



29: Ceviz 30: Koyu Ceviz 31: Meşe


\* Yalnızca barisol seçenekleri için geçerlidir.

## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI


Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	
R,G,B,A	●	●			●	●	
RGB	●	●					

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI


Polar Diyagramı

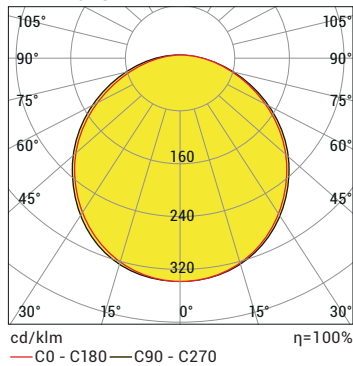

Koni Diyagramı

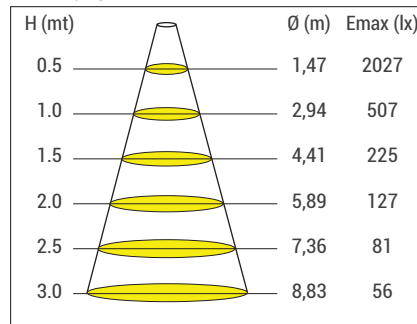

DRMS 30 PLEXI CW 20W 24V DC IP44



Ölçüler mm'dir.

YZKd **P** **C** **G** **U**  
PCB & LED & Güç  
Işık rengi  
Gövde rengi  
Üst parçalar

## P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Çap (B) (cm)	Ürün ağırlığı (kg)
YZKd90	WW-NW-CW	24V DC	40	3.000	90	4,7
YZKd90	WW-NW-CW	24V DC	80	6.000	90	4,7
YZKd120	WW-NW-CW	24V DC	60	4.500	120	6,2
YZKd120	WW-NW-CW	24V DC	120	9.000	120	6,2
YZKd150	WW-NW-CW	24V DC	75	5.625	150	7,8
YZKd150	WW-NW-CW	24V DC	150	11.250	150	7,8
YZKd180	WW-NW-CW	24V DC	90	6.750	180	9,3
YZKd180	WW-NW-CW	24V DC	180	13.500	180	9,3

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

\*\* Ürünler standart 1,5 metre çelik askı halatlı olarak üretilmektedir.

## ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglass kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Standart olarak 90, 120, 150 ve 180 cm ölçülerinde üretilir.
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklerde üretilebilir.



# DecoPendant Yüzük d

## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

## G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ

RAL 9005	RAL 9016	RAL 9007
-------------	-------------	-------------

## U KAPLAMA RENK SEÇENEKLERİ



29: Ceviz 30: Koyu Ceviz 31: Meşe

## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI


Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	








# DecoPendant Yüzük i

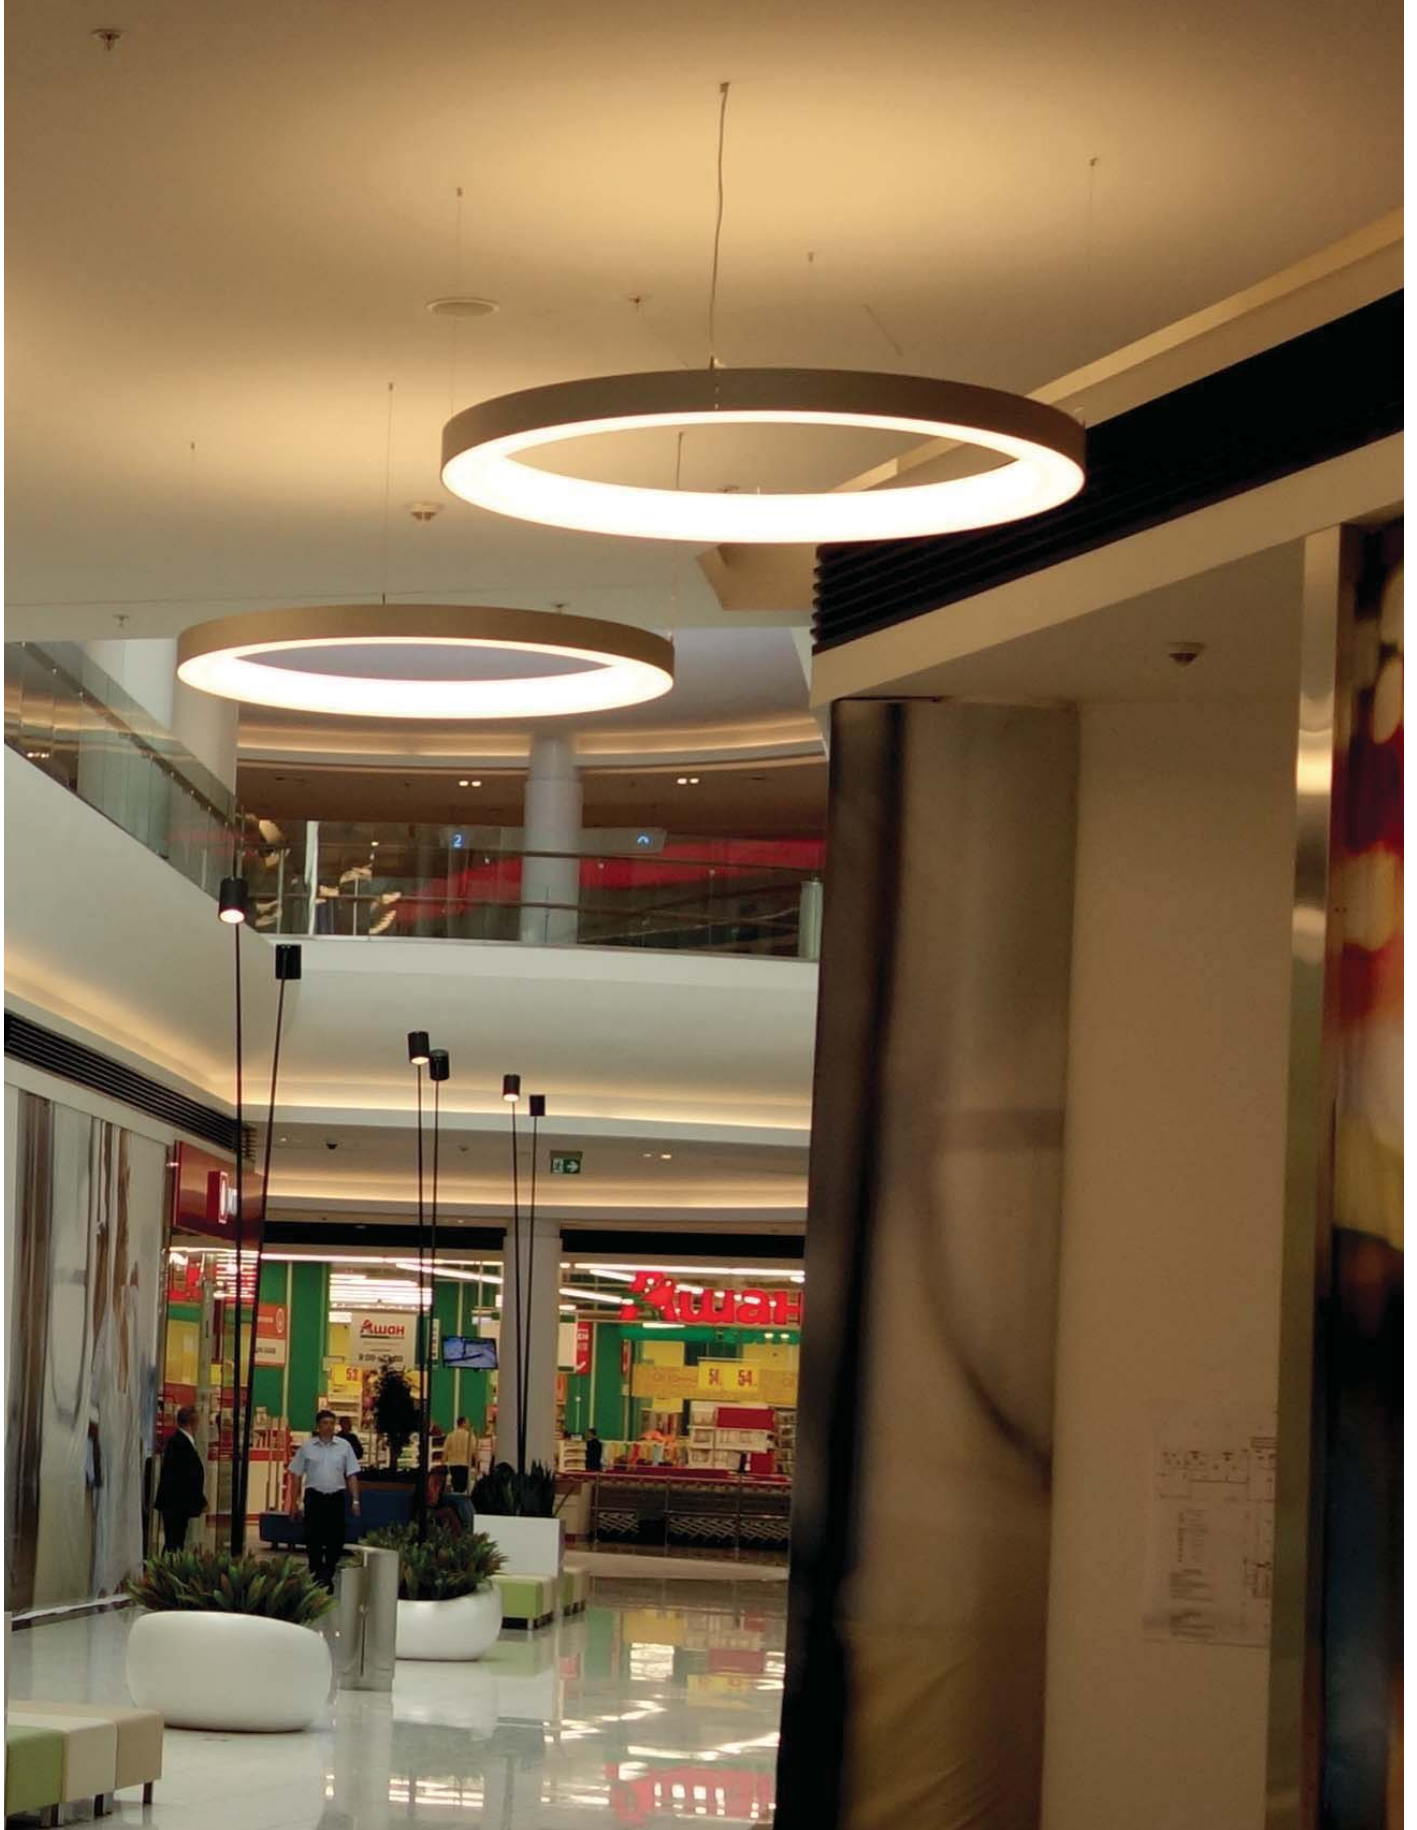

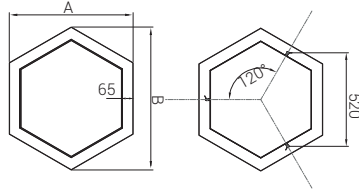

Ölçüler mm'dir.

**YZKd Hex** **P** **C** **G** **U**

PCB & LED & Güç

Işık rengi

Gövde rengi

Üst parçalar

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (AxB) (cm)	Ürün ağırlığı (kg)
YZKd Hex	WW-NW-CW	24V DC	80	6.000	70x80	3,7

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

\*\* Ürünler standart 1,5 metre çelik askı halatlı olarak üretilmektedir.

## ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışı pleksiglass kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklerde üretilebilir.

## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

## G GÖVDE RENGİ SEÇENEKLERİ

RAL 9005	RAL 9016	RAL 9007
----------	----------	----------

## U KAPLAMA RENGİ SEÇENEKLERİ



29: Ceviz	30: Koyu Ceviz	31: Meşe

## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	



# DecoPendant Yüzük d Triangle

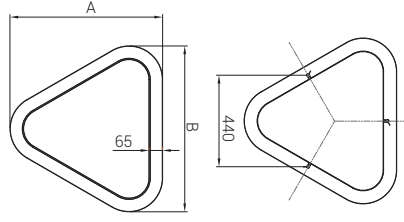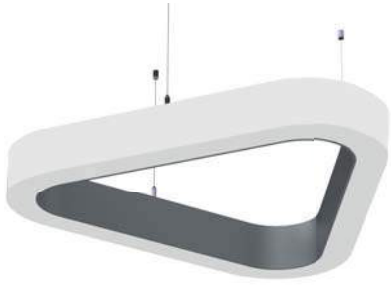

Ölçüler mm'dir.

## YZKd Tria **P** **C** **G** **U**

PCB & LED & Güç  
Işık rengi  
Gövde rengi  
Üst parçalar

### **P** GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (AxB) (cm)	Ürün ağırlığı (kg)
YZKd Tria	WW-NW-CW	24V DC	86	6.450	70X80	3
YZKd Tria	WW-NW-CW	24V DC	48	3.600	70X80	3

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.  
\*\* Ürünler standart 1,5 metre çelik askı halatlı olarak üretilmektedir.

### ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglass kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklerde üretilebilir.




### **C** IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

### **G** GÖVDE RENGİ SEÇENEKLERİ

RAL 9005	RAL 9016	RAL 9007
----------	----------	----------

### **U** KAPLAMA RENGİ SEÇENEKLERİ

		
29: Ceviz	30: Koyu Ceviz	31: Meşe

### OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI



Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	











Ölçüler mm'dir.

YZKi **P** **C** **G** **U**  
PCB & LED & Güç  
Işık rengi  
Gövde rengi  
Üst parçalar

## P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Çap (B) (cm)	Ürün ağırlığı (kg)
YZKi90	WW-NW-CW	24V DC	50	3.750	90	4,5
YZKi90	WW-NW-CW	24V DC	100	7.500	90	4,5
YZKi120	WW-NW-CW	24V DC	65	4.875	120	6,4
YZKi120	WW-NW-CW	24V DC	130	9.750	120	6,4
YZKi150	WW-NW-CW	24V DC	80	6.000	150	8,3
YZKi150	WW-NW-CW	24V DC	160	12.000	150	8,3
YZKi180	WW-NW-CW	24V DC	95	7.125	180	10,2
YZKi180	WW-NW-CW	24V DC	180	13.500	180	10,2

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

\*\* Ürünler standart 1,5 metre çelik askı halatlı olarak üretilmektedir.

### ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglass kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Standart olarak 90, 120, 150 ve 180 cm ölçülerinde üretilir.
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklerde üretilebilir.



# DecoPendant Yüzük i


## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

## G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ

RAL 9005	RAL 9016	RAL 9007
-------------	-------------	-------------

## U KAPLAMA RENK SEÇENEKLERİ




29: Ceviz    30: Koyu Ceviz    31: Meşe

## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	



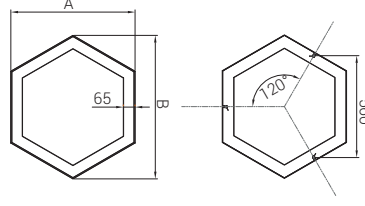

Ölçüler mm'dir.

**YZKi Hex** **P** **C** **G** **U**

PCB & LED & Güç

Işık rengi

Gövde rengi

Üst parçalar

## P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (AxB) (cm)	Ürün ağırlığı (kg)
YZKi Hex	WW-NW-CW	24V DC	80	6.000	70x80	3,7

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

\*\* Ürünler standart 1,5 metre çelik askı halatlı olarak üretilmektedir.

## ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışı pleksiglass kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklerde üretilebilir.

## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

## G GÖVDE RENGİ SEÇENEKLERİ

RAL 9005	RAL 9016	RAL 9007
----------	----------	----------

## U KAPLAMA RENGİ SEÇENEKLERİ



29: Ceviz	30: Koyu Ceviz	31: Meşe

## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	



# DecoPendant Yüzük i Triangle

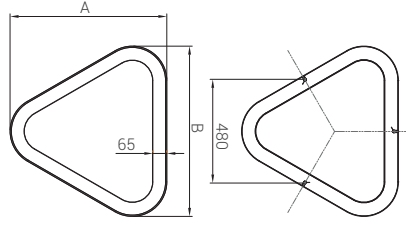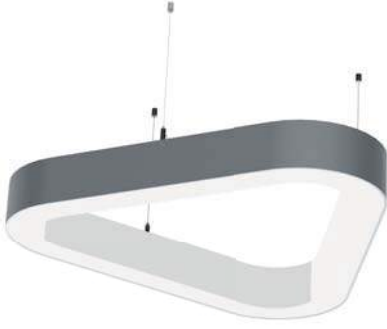

Ölçüler mm'dir.

YZKi Tria **P C G U**

PCB & LED & Güç  
Işık rengi  
Gövde rengi  
Üst parçalar

## P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (AxB) (cm)	Ürün ağırlığı (kg)
YZKi Tria	WW-NW-CW	24V DC	45	3.375	70X80	2,9
YZKi Tria	WW-NW-CW	24V DC	90	6.750	70X80	2,9

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.  
\*\* Ürünler standart 1,5 metre çelik askı halatlı olarak üretilmektedir.

## ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglass kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklerde üretilebilir.




## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

## G GÖVDE RENGİ SEÇENEKLERİ

RAL 9005	RAL 9016	RAL 9007
----------	----------	----------



## U KAPLAMA RENGİ SEÇENEKLERİ

		
29: Ceviz	30: Koyu Ceviz	31: Meşe

## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	



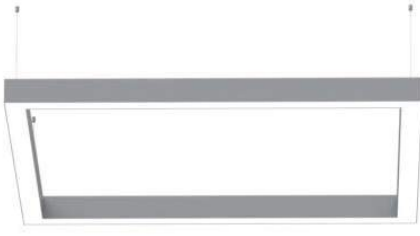

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç  
Işık rengi  
Gövde rengi  
Üst parçalar

**QDR P C G U**

## P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (AxBxC) (cm)	Ürün ağırlığı (kg)
QDR6060	WW-NW-CW	24V DC	48	3.600	60x60x10	5,1
QDR6060	WW-NW-CW	24V DC	72	5.400	60x60x10	5,1
QDR9090	WW-NW-CW	24V DC	68	5.100	90x90x10	8,2
QDR9090	WW-NW-CW	24V DC	100	7.500	90x90x10	8,2
QDR120120	WW-NW-CW	24V DC	105	7.875	120x120x10	10,5
QDR120120	WW-NW-CW	24V DC	160	12.000	120x120x10	10,5
QDR150150	WW-NW-CW	24V DC	135	10.125	150x150x10	12,5
QDR150150	WW-NW-CW	24V DC	200	15.000	150x150x10	12,5
QDR180180	WW-NW-CW	24V DC	163	12.225	180x180x10	15,5
QDR180180	WW-NW-CW	24V DC	245	18.375	180x180x10	15,5

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

\*\* Ürünler standart 1,5 metre çelik askı halatlı olarak üretilmektedir.

## ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışı pleksiglass kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Standart olarak 90, 120, 150 ve 180 cm ölçülerinde
- Standart ebatlar dışında üretilebilir.
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklerde üretilebilir.



# DecoPendant Quadro

## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm	● RGB
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm	● RGBW
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm	● RGBA
● A: Amber 590nm		

## G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ

RAL 9005	RAL 9016	RAL 9007
----------	----------	----------

## U KAPLAMA RENK SEÇENEKLERİ

29: Ceviz	30: Koyu Ceviz	31: Meşe
-----------	----------------	----------


## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	
R,G,B,A	●	●			●	●	
RGB	●	●					
RGBA/W	●	●					
RGB DMX				●			
WHITE DMX				●			



# DecoPendant Quadro<sup>2</sup>





Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç  
Işık rengi  
Gövde rengi  
Üst parçalar

**QDR<sup>2</sup> P C G U**

## P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (AxB) (cm)	Ürün ağırlığı (kg)
QDR <sup>2</sup> 6060	WW-NW-CW	24V DC	24	1.800	60x60	6,3
QDR <sup>2</sup> 6060	WW-NW-CW	24V DC	64	4.800	60x60	6,3
QDR <sup>2</sup> 60120	WW-NW-CW	24V DC	128	9.600	60x120	11,2
QDR <sup>2</sup> 60120	WW-NW-CW	24V DC	202	15.150	60x120	11,2
QDR <sup>2</sup> 120120	WW-NW-CW	24V DC	300	22.500	120x120	10,8

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

\*\* Ürünler standart 1,5 metre çelik askı halatlı olarak üretilmektedir.

## ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglass kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklerde üretilebilir.



# DecoPendant Quadro<sup>2</sup>




## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
	● A: Amber 590nm

## G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ

RAL 9005	RAL 9016	RAL 9007
----------	----------	----------

## U KAPLAMA RENK SEÇENEKLERİ


		
29: Ceviz	30: Koyu Ceviz	31: Meşe

## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	
R,G,B,A	●	●			●	●	

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

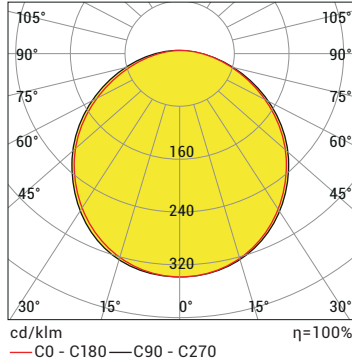


Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	Emax (lx)
0.5	1,47	2432
1.0	2,94	608
1.5	4,41	270
2.0	5,89	152
2.5	7,36	97
3.0	8,83	68

QDR<sup>2</sup> 60x60 CW 24V 24V DC IP44



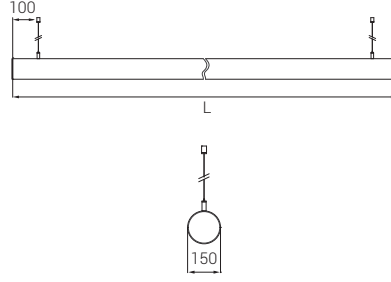

Ölçüler mm'dir.

LLT15 **P** **C**  
PCB & LED & Güç  
Işık rengi

## **P** LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Ad./mt)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Uzunluk (L) (cm)	Ürün ağırlığı (kg)
LLT15	WW-NW-CW	24V DC	60	24	1.800	100	3,5
LLT15	WW-NW-CW	24V DC	90	36	2.700	100	3,5

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

\*\* Ürünler standart 1,5 metre çelik askı halatlı olarak üretilmektedir.

### ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- UV korumalı polikarbon gövde
- Pleksiglass yan kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Maksimum 2 metrelik parçalar halinde üretilebilir.



# DecoPendant Tube15

## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ


● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm	● RGB
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm	● RGBW
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm	● RGBA
	● A: Amber 590nm	

## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI


Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	
R,G,B,A	●	●			●	●	
RGB	●	●					
RGBA/W	●	●					
RGB DMX				●			
WHITE DMX				●			

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI


Polar Diyagramı

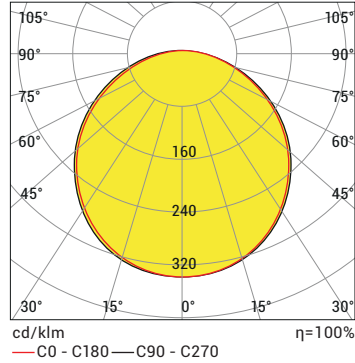

Koni Diyagramı

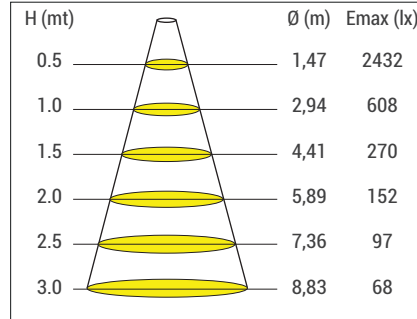

LLT15 60 LED CW 24W 24V DC IP44



Ölçüler mm'dir.

**Beehive** PCB & LED & Güç  
Işık rengi  
Optik / Lens  
Üst parçalar

## P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Ad./m <sup>2</sup> )	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Uzunluk (AxB) (cm)	Ürün ağırlığı (kg)
Beehive	WW-NW-CW	220V AC	9	12	900	32x15	4,3
Beehive	WW-NW-CW	220V AC	9	17	1.275	32x15	4,3

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

### ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- UV korumalı polikarbon gövde
- Sarkıt kullanıma uygun

# DecoPendant Beehive

## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
● RGB	● A: Amber 590nm

## O LENS SEÇENEKLERİ



XN: Ekstra Dar Açılı M: Orta Açılı W: Geniş Açılı XW: Lenssiz

## U ÜST PARÇA SEÇENEKLERİ




9: Sarı 11: Yeşil 12: Turuncu

## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI


Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	
R,G,B,A	●	●			●	●	

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

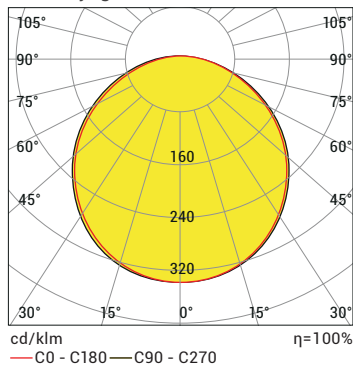

Koni Diyagramı

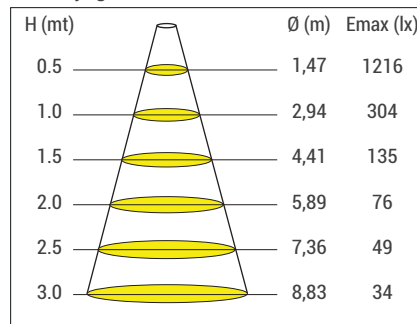

BEEHIVE 9 CW 12W 220V AC IP20





# DecoPendant Beehive

