

ÜRÜN KODU AÇILIMI

Güç / Power / Watt
Işık rengi / Light Color

DRM Tria -W-C

DRM Tria ARMATÜR SEÇENEKLERİ

W DRM 80 Tria: 24V DC - 130W - 9.750Lm

Drum Triangle

DRM Tria

Üçgen tasarımlı dekoratif armatür


UYGULAMA ALANLARI

Üçgen şeklinde tasarlanan bu armatür, alışveriş merkezi, restoran, otel ve kütüphane gibi geniş mekanlarda kullanılmaktadır. Tavana asılarak monte edilen ve kolay bir şekilde uygulanabilen dekoratif armatürdür.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

DRM Tria-W-C

- Eloksallı alüminyum gövde
- Pleksiglass difüze kapak

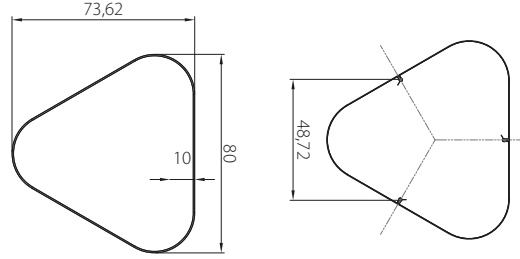

LED VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

DRM Tria-W-C

Ürün içerisinde kullanılan LEDLine seçenekleri soğutma kapasitesine göre seçilmiştir.
(Bkz. Armatür Seçenekleri)


IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

DRM Tria-W-C

C	CW: Soğuk Beyaz - 4.700K-9.500K	R: Kırmızı - 625nm
	NW: Doğal Beyaz - 3.700K-4.700K	A: Amber - 590nm
	WW: Sıcak Beyaz - 2.700K-3.700K	G: Yeşil - 525nm
	F: RGB	B: Mavi - 465nm

MONTAJ ŞEKLİ

Armatürler tavana asma olarak monte edilir. Halat uzunlukları (H) standart olarak 1,5 metre olarak verilir.

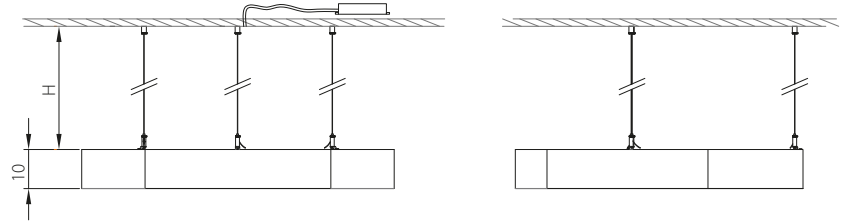

KONTROL SİSTEMİ SEÇENEKLERİ

Bu armatürlerde güç kaynakları haricidir. Kontrol sistemi kullanılan durumlarda güç kaynakları ve kontrol sistemleri harici olarak kullanılır. Kontrol sistemleri harici aksesuarlar tablosundan seçilmelidir.

Koruma Sınıfı: IP44

LED Ömrü: 50.000 saat

Belirtilen güç değerleri armatürde kullanılan toplam enerji miktarıdır. Güç kaynaklarındaki kayıplar dikkate alınmamıştır.